



„TUBE CUTTER 35: snadná manipulace – rychlé změny pracovního rozsahu díky ergonomické rukojeti. Vysouvatelný vnitřní odhrotovač a náhradní řezací kolečko v rukojeti.“





Odřezávací technika

Ruční odřezávání kovu

Odřezávače na trubky z mědi a oceli 10 - 14

Odřezávače na trubky z ušlechtilé oceli (INOX) a z oceli 14 - 16

Řezací kolečka a náhradní díly 17

Odřezávání plastových trubek / plastohliníku (MSR) - ruční

Nůžky na plastové trubky 18 - 19

Odřezávače na plastové trubky 20 - 21

Odřezávače na trubky z plastohliníku (MSR) 21

Ruční pily

Ruční pily a listy do pily 22

Elektrické pily

Pásové pily 23

Speciální a univerzální pily 24 - 26

Listy do pily 27

Odhrotovače, úkosovací zařízení & kalibrace

Univerzální vnitřní a vnější odhrotovače 28

Odhrotovače na kov 29

Úkosovací zařízení na plastové trubky 29

Odhrotovače pro trubky z plastohliníku (MSR) 29



Chcete se o našich
produktech dozvědět víc?
Jednoduše naskenujte QR
kód!



TUBE CUTTER 35 / 42 Pro

Osvědčený odřezávač trubek k přesnému odřezávání trubek o Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Profil produktu

OBLASTI UŽITÍ

TC 35 / TC 42

Na měděné, mosazné, hliníkové i tenkostěnné ocelové trubky
TC 35 Ø 6 - 35 mm / TC 42 Ø 6 - 42 mm

TC 35 MSR / TC 42 Pro MSR

Na pogumované trubky, trubky z PE, PP, PVDF, trubky z tvrdého
PVCTC 35 MSR Ø 6 - 35 mm / TC 42 Pro MSR Ø 6 - 42 mm

INOX TC 35 / INOX TC 42 Pro

Trubky z nerezové oceli INOX TC 35 Ø 6 - 35 mm / INOX TC 42
Ø 6 - 42 mm



PŘEDNOSTI

- Vhodný na práci v úzkých prostorech
- Rychlé přenastavení pracovního rozsahu
- Náhradní řezací kolečko v rukojeti
- Možnost řezu v těsné blízkosti lemu
- Vysouvateľný vnitřní odhrotač trubek
- Odolný a extrémně stabilní

Kovové tělo s DURAMANT®ovou vrstvou:
Odolné a extrémně stabilní!



Na měděné a hliníkové trubky



Na trubky z plastohliníku (MSR)



Na trubky z nerezové oceli



Na chladicí techniku



TUBE CUTTER 35 DURAMAG®


Výstavní pult

Výstavní pult obashuje šest kusů odřezávače TUBE CUTTER 35 DURAMAG®

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Vylepšený výkon
- Vyšší odolnost při ztelně nižší hmotnosti



1/8



Tělo ze 100% magnesia je až o 30% lehčí oproti přechozímu modelu!

Stále stejný pracovní průměr o 123 mm



Obj. č. 070027DB

Označení	mm	Coul	g			Obj. č.
TUBE CUTTER 35 DURAMAG® (Cu, mosaz Al, tenkostěnné ocelové trubky)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	255	1	4	70027
TUBE CUTTER 35 DURAMAG® pultovní	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	1.700	1	6	070027DB
TUBE CUTTER 35 C (na chladicí techniku)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	470	1	4	070027C
TUBE CUTTER 35 DURAMAG® MSR plastohliník	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	470	1	4	70108
TUBE CUTTER 42 PRO (Cu, mosaz, tenkostěnné ocelové trubky)	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	540	1	4	70029
TUBE CUTTER 42 PRO MSR plastohliník	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	540	1	4	70109
TUBE CUTTER 42 PRO PVC	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	540	1	4	70072
INOX TUBE CUTTER 35 PRO DURAMAG® (nerezová ocel)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	470	1	4	70055
INOX TUBE CUTTER 42 PRO	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	540	1	4	70070

ROTRAC 28 / 42

Vysoce precizní odřezávač na trubky

Ø 3 - 42 mm (1/8 - 1.5/8")



Profil produktu

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ

- Stabilní pracovní průměr
- Jednotlivé hliníkové provedení
- Ochrana řezacího kolečka zářezkou
- Vysouvateľný vnitřní odhrotovač a náhradní řezací kolečko uvnitř rukojeti
- Chráněné závitové vřeteno poskytuje ochranu před znečištěním a zaseknutím



Tělo odřezávače z jednoho odlitku

Stabilní, dlouhá životnost

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.	Označení	g	Obj. č.
ROTRAC 28	3 - 28	1/8 - 1.1/8"	220	70010	Sada náhr. řezacích koleček (3 ks) Cu, Al, Ms	20	070007D
ROTRAC 42	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	255	70011	Náhradní osa	5	70080

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení		Obj. č.
Vnitřní a vnější odhrotovač, Ø 6 - 35 mm	28	1500000237
Vnitřní a vnější odhrotovač, Ø 10 - 54 mm	28	1500000236
GRATFIX	28	21655
UNIGRAT	28	21660
Náhradní řezací kolečka	17	



Odřezávací technika

Ruční odřezávání kovu

1




MINICUT I PRO / II PRO


Odřezávač měděných trubek Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")



Obj. č. 70401



Obj. č. 70402



Ideální na servisní opravy!



PŘEDNOSTI


- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
- Praktické zhotovení s velmi malým pracovním poloměrem 38 mm (1.1/2") u modelu I PRO nebo 42 mm (1.5/8") u modelu II PRO umožňuje práci na velmi obtížných přístupných místech
- Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku a praktickému tvaru zhotovení
- Dva opěrné válečky se zápichem umožňující řez v těsné blízkosti lemu
- Monobloková konstrukce umožňuje přesné vkládání trubek

Označení	mm	Coul	g		Obj. č.
MINICUT I PRO	3 - 16	1/8 - 5/8"	115	1 4	70401
MINICUT II PRO	6 - 22	1/4 - 7/8"	125	1 4	70402
Náhradní řezací kolečko			20	1(5)	070017D
Náhradní osa			5	1	70041

MINICUT 2000

Odřezávač měděných trubek Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")

Ergonomický design základního tělesa i kolečka, s opěrkami na ruce pro využití při otáčivých pohybech



PŘEDNOSTI


- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
- Praktické zhotovení s malým pracovním poloměrem (45 mm příp. 1.3/4") umožňuje práci na obtížně přístupných místech
- Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku a praktickému tvaru zhotovení
- Dva opěrné válečky se zápichem umožňující řez v těsné blízkosti lemu

Označení	mm	Coul	g		Obj. č.
MINICUT 2000	6 - 22	1/4 - 7/8"	140	1 4	70105
Náhradní řezací kolečko			20	1(5)	070017D
Náhradní osa			5	1	70041

MINI MAX

Odřezávač měděných trubek Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")

Ergonomický design základního tělesa i kolečka, s opěrkami na ruce pro využití při otáčivých pohybech



PŘEDNOSTI

- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
- Praktické zhotovení s velmi malým pracovním poloměrem (58 mm příp. 2.1/4") umožňuje práci na velmi obtížných přístupných místech
- Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku a praktickému tvaru zhotovení
- Dva opěrné válečky se zápichem umožňující řez blízko šroubení

Označení	mm	Coul	g		Obj. č.
MINI MAX	3 - 28	1/8 - 1.1/8"	270	1 4	70015
Náhradní řezací kolečko			20	1(5)	070017D
Náhradní osa			5	1	70041

TUBE CUTTER 30 PRO / 50

Odřezávač měděných trubek Ø 3 - 50 mm (1/8 - 2")

PŘEDNOSTI

- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
- Dva opěrné válečky se zápichem umožňující řez v těsné blízkosti lemu
- Vyklápěcí vnitřní odhrotovač a náhradní řezací kolečko uvnitř rukojeti



Obj. č. 71019

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
TUBE CUTTER 30 PRO	3 - 30	1/8 - 1.1/8"	305	1 4 71019
TUBE CUTTER 50	12 - 50	1/2 - 2"	520	1 4 70065

Označení	g	Obj. č.
Sada řezacích koleček (5 ks)	20 1	070017D
Náhradní osa	5 1	70041

Automatický odřezávač trubek

Ráčnový teleskopický odřezávač trubek Ø 6 - 67 mm (1/4 - 2.5/8")

PŘEDNOSTI

- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky, taktéž na pogumované trubky
- Vysouvateľný vnitřní odhrotovač a náhradní řezací kolečko uvnitř rukojeti
- Monobloková konstrukce
- Rychlé přenastavení díky ráčnovému teleskopickému vedení s odpruženým automatickým zpětným chodem
- Samovolnému uvolnění trubky při odřezávání je zabráněno samosvorným mechanismem a rychle nastavitelným regulátorem



Obj. č. 70030



Označení	mm	Coul	g	Obj. č.	Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
Gr. 1	6 - 67	1/4 - 2.5/8"	755	70030	Gr. 2	50 - 127	2 - 5"	1850	70041
Gr. 1 Náhradní čepel odhrotovače			5	21652	Gr. 1 Náhradní osa			20	70042
Gr. 1 Náhradní řezací kolečko (5 Stk.)			20	070017D	Gr. 1 Náhradní odhrotovač - komplet			5	7500041
Gr. 2 Náhradní řezací kolečko (2 Stk.)			20	070057D	Gr. 2 Náhradní osa			5	70149
Gr. 2 Náhradní čepel odhrotovače			5	21652					

Řetězový odřezávač trubek

Na trubky Ø 20 - 100 mm (1 - 4")

PŘEDNOSTI

- Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky, taktéž na pogumované trubky
- Pro práce v úzkých prostorech např. u souběžně položených trubek
- Stabilní řetěz s 15 řezacími kolečky, dvoustupňové nastavení polohy, pochromovaný, s pogumovanými rukojetmi

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
Řetězový odřezávač trubek	20 - 100	1 - 4"	575	70285
Náhradní řetěz do odřezávače			180	70286



Obj. č. 70285



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Obj. č.
Vnitřní & vnější odhrotovač, Ø 6 - 35 mm	28 1500000237
Vnitřní & vnější odhrotovač, Ø 10 - 54 mm	28 1500000236
GRATFIX	28 21655
UNIGRAT	28 21660
Náhradní řezací kolečka	17



Odřezávací technika

Ruční odřezávání kovu

1



ROSLICE®

Odřezávač měděných trubek Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8")



Ergonomický tvar

Velmi úsporný na prostor, ideální pro špatně přístupná místa



Možnost řezat trubky blízko u zdi



Stanovení směru řezu

Rychlý řez pouze několika pootočeními

PŘEDNOSTI

- Rychlé odříznutí pouze několika pootočeními
- Předchází deformacím trubky díky pevnému uchycení a automatické fixaci
- Velmi úsporný na prostor, ideální pro špatně přístupná místa
- Bezpečná rukojeť díky protiskluzovému povrchu

Uchycení a automatická fixace

Zabraňuje deformaci trubky

Protiskluzový povrch

Bezpečná rukojeť

Označení	mm/Coul		g	Obj. č.
ROSLICE®	12 mm	1	240	88812
ROSLICE®	15 mm	1	230	88815
ROSLICE®	18 mm	1	260	88818
ROSLICE®	22 mm	1	250	88822
Náhr. řezací kolečko 1.1/8", 12 mm		5	36,3	088840D
Náhr. řezací kolečko 5/8"-7/8", 15-22 mm		5	34,6	088841D
Náhr. řezací kolečko 1/2"-3/4", 18 mm		5	37,4	088842D

INOX TUBE CUTTER 30 PRO

Odřezávač trubek z ušlechtilé oceli Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1.1/8") k přesnému odřezávání trubek z nerezové oceli

INOX



2 vodící kladky se zápichem

Odřezávání blízko šroubení



Přesné odřezávání trubek u nerezové oceli



Vnitřní odhrotač

Vyklápěcí

Příhrádka na řezací kolečko

Náhradní řezací kolečko vždy po ruce

PŘEDNOSTI

- Vyklápěcí vnitřní odhrotač a náhradní řezací kolečko v rukojeti
- Dva opěrné válečky se zápichem umožňující řez v těsné blízkosti lemu

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
INOX TC 30 PRO	3 - 30	1/8 - 1.1/8"	305	4 71085
Náhradní řezací kolečko (5ks)			20	1(5) 070056D
Náhradní osa			5	70041



INOX TUBE CUTTER

Teleskopický ráčnový odřezávač na trubky Ø 10 - 54 mm (1/4 - 2.1/8") k přesnému odřezávání trubek z ušlechtilé oceli

INOX


PŘEDNOSTI

- Rychlé přenastavení díky ráčnovému teleskopickému vedení s odpruženým automatickým zpětným chodem

12 kuličkových ložisek


Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
INOX TUBE CUTTER 10 - 54	1/4 - 2.1/8"	305	4	70340
Náhradní řezací kolečko		20	1(2)	70341

INOX TUBE CUTTER 35 / 42 PRO

Osvědčený odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8") k přesnému odřezávání trubek z nerezové oceli

INOX

PŘEDNOSTI


- Speciální tvrzené řezací kolečko z vysoce legované oceli
- Náhradní řezací kolečko v rukojeti
- Čistý vnější řez
- Vodicí válečky z nerezové oceli, možnost odřezávání blízko šroubení
- Vhodný na práci v úzkých prostorech
- Rychlé přenastavení pracovního rozsahu
- Vysouvateľný vnitřní odhrotač
- Odolný a vysoce stabilní



Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
INOX TC 35	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	440	70055
INOX TC 42 PRO	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510	70070
Náhradní řezací kolečko (5ks)			20	070056D
Náhradní hrot do odhrotače			10	21652

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Obj. č.
Vnitřní & vnější odhrotač, Ø 6 - 35 mm	28 1500000237
Vnitřní & vnější odhrotač, Ø 10 - 54 mm	28 1500000236
GRATFIX	28 21655
UNIGRAT	28 21660
Náhradní řezací kolečka	17

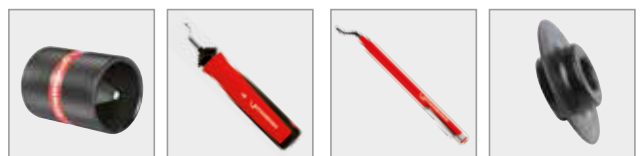



ENORM 4"

Odřezávač ocelových trubek Ø 60 - 115 mm (2 - 4")



PŘEDNOSTI

- Široké válečky k bezpečnému vedení řezacího kolečka podél trubky
- Jednoduchá regulace tlaku k optimálnímu přenášení síly na trubku

Závit pro rukojeť



Rukojeť (součásti dodávky)



Protiskluzový povrch

Bezpečný úchop

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.	Označení	g	Obj. č.
ENORM 4"	60 - 115	2 - 4"	7105	70060	Náhradní osa	5	70064
Náhradní řezací kolečko (2 ks)			20	070061D			

SUPER 1.1/4" a 2"

Odřezávač ocelových trubek Ø 10 - 60 mm (1/4 - 2")

PŘEDNOSTI (SUPER/INOX SUPER)

- Široké válečky k bezpečnému vedení řezacího kolečka podél trubky
- Jednoduchá regulace tlaku k optimálnímu přenášení síly na trubku



INOX SUPER 1.1/4" a 2"

Odřezávač trubek z ušlechtilé oceli Ø 10 - 60 mm (1/4 - 2")

PŘEDNOSTI (SUPER/INOX SUPER)

- Dlouhá životnost díky tvrzenému řezacímu kolečku z vysoce legované oceli
- Čistý vnější řez umožňuje okamžité odřezávání závitů



INOX

Přesné odřezávání trubek u ušlechtilé oceli



Označení	mm	Coul	g	Obj. č.	Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/4 - 1.1/4"	1040	70040	INOX SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/4 - 1.1/4"	1040	70086
SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2155	70045	INOX SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2155	70087
1.1/4" Náhradní řezací kolečko (2 ks)			20	070046D	1.1/4" Náhradní řezací kolečko (2 ks)			20	070088D
1.1/4" Náhradní osa			5	70048	1.1/4" Náhradní osa			5	70048
2" Náhradní řezací kolečko (2 ks)			20	070051D	2" Náhradní řezací kolečko (2 ks)			20	070089D
2" Náhradní osa			5	70053	2" Náhradní osa			5	70053


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Označení	Obj. č.
Vnitřní & vnější odhrotovač, Ø 6 - 35 mm	28 1500000237
Vnitřní & vnější odhrotovač, Ø 10 - 54 mm	28 1500000236
GRATFIX	28 21655
UNIGRAT	28 21660
Náhradní řezací kolečka	17

Odřezávače trubek, řezací kolečka a náhradní díly

Originální řezací kolečka ROTHENBERGER z vysoce legované, tvrzené oceli zaručují přesný pravouhlý řez.

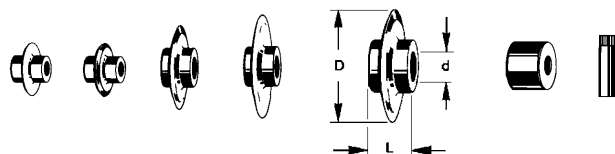

Odřezávač trubek Typ	Provedení pro trubky - Ø	Obj. č.	Řezací ko- lečka Obj. č.	Míry d, L, D mm		Hloubka řezu mm	Náhradní osa Obj. č.	Ø mm Délka mm Závit	Náhr. válečky Obj. č.	Čepel do odhrotovače Obj. č.	Oblasti využití
MINICUT I PRO	3 - 16 mm	70401	070017D	4,8 / 5,95 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70023	-	Měděné trubky (Cu), Mosazné trubky (Ms), Hliníkové trubky (Al), tenkostěnné
MINICUT II PRO	6 - 22 mm	70402	070017D	4,8 / 5,95 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70023	-	Ocelové trubky (Fe), PVC-trubky z tvrdého plastu pogumované trubky
MINICUT 2000	3 - 22 mm	70105	070017D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	-	-	
MINIMAX	3 - 28 mm	70015	070017D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	-	-	
TUBE CUTTER 30 PRO	3 - 30 mm	71019	070017D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	-	Měděné trubky (Cu), Mosazné trubky (Ms), Hliníkové trubky (Al), tenkostěnné
TUBE CUTTER 35 + 35 C	6 - 35 mm	070027(C)	070017D	4,8 / 5,95 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	21652	Ocelové trubky (Fe), PVC-trubky z tvrdého plastu pogumované trubky
TUBE CUTTER 42 PRO	6 - 42 mm	70029	070017D	4,8 / 5,95 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	21652	
TUBE CUTTER 35 MSR	6 - 35 mm	70108	070188D	4,8 / 5,9 / 19,3	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	21652	
TUBE CUTTER 42 PRO MSR	6 - 42 mm	70109	070188D	4,8 / 5,9 / 19,3	5	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	21652	
TUBE CUTTER 50	12 - 50 mm	70065	070017D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	3,0	70006	4,7 / 16 / M4	-	-	Vícevrstvé spojovací potrubí
AUTOMATIK Odřezávač trubek	Velikost 1 6 - 67 mm	70030	070017D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	3,0	70041	4,7 / 16 / M4	-	21652	Cu, Ms, Al, Fe tenkostěnné
		70031	070028D	4,8 / 11 / 29,0	3	7,0	70041	4,7 / 16 / M4	-	21652	PE-, PP- VPE, PB- a PVDF-trubky
	Velikost 2 50 - 127 mm	70142	070057D	8 / 11 / 29,0	2	7,0	70149	7,9 / 23,5 / 1/4"	-	21652	tenkostěnné Cu, Ms, Al, Fe
		70032	055054D	8 / 11 / 40,0	3	13,0	70149	7,9 / 23,5 / 1/4"	-	21652	PE-, PP- VPE, PB- a PVDF-trubky
	Velikost 3 100 - 168 mm		055053D	8 / 11 / 30,5	2	8,6	70149	7,9 / 23,5 / 1/4"	-	21652	tenkostěnné PP-trubky
		70033	055074D	8 / 11 / 45,0	2	16,0	70149	7,9 / 23,5 / 1/4"	-	21652	PE-, PP- VPE, PB- a PVDF-trubky
			055053D	8 / 11 / 30,5	2	8,6	70149	7,9 / 23,5 / 1/4"	-	21652	tenkostěnné PP-trubky
TUBE CUTTER 28	3 - 28 mm	70010	070007D	4,8 / 3 / 16	3	2,5	70080 + 70081	4,7 / 9 / SR	80679	-	Cu, Ms, Al, Fe tenkostěnné
TUBE CUTTER 42	3 - 42 mm	70011	070007D	4,8 / 3 / 16	3	2,5	70080 + 70081	4,7 / 9 / SR	80679	-	Cu, Ms, Al, Fe tenkostěnné
TUBE CUTTER 42 PRO PVC	6 - 42 mm	70072	070028D	4,8 / 6 / 23,6	3	7,0	70041	4,7 / 14 / M3	70067	-	PE-, PP- VPE, PB- a PVDF-trubky
Odřezávač ocelových trubek SUPER	1/8" - 1.1/4"	70040	070046D	7,5 / 13,5 / 26	3	5,5	70048	7,4 / 30 / -	70047	-	Ocelové trubky
	1/8" - 2"	70045	070051D	9,0 / 19 / 31,5	3	7,0	70053	8,9 / 35 / -	70052	-	Ocelové trubky
Odřezávač ocelových trubek	2" - 4"	70060	070061D	9,7 / 27 / 41,5	2	7,0	70064	9,4 / 52 / -	70063	-	Ocelové trubky
ENORM	3 - 30 mm	71085	070056D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	4,0	70041	4,7 / 14 / M3	70068	-	Trubky z ušlechtilé oceli
INOX TUBE CUTTER 30 PRO	10 - 54 mm	70340	70341	6 / 10 / 30	2	3,0	70041	4,7 / 14 / M3	70068	21652	Trubky z ušlechtilé oceli
INOX TUBE CUTTER	6 - 35 mm	70055	070056D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	4,0	70041	4,7 / 14 / M3	70068	21652	Trubky z ušlechtilé oceli
INOX TUBE CUTTER 35	6 - 42 mm	70070	070056D	4,8 / 5,9 / 18,5	5	4,0	70041	4,7 / 14 / M3	70068	21652	Trubky z ušlechtilé oceli
INOX TUBE CUTTER 42 PRO	1/8" - 1.1/4"	70086	070088D	7,5 / 13,5 / 26	2	5,5	70048	7,4 / 30 / -	70047	-	Trubky z ušlechtilé oceli
	1/8" - 2"	70087	070089D	9,0 / 19 / 31,5	2	7,0	70053	8,9 / 35 / -	70052	-	Trubky z ušlechtilé oceli
INOX SUPER	100 mm	70285	-	4,0 / 3,8 / 17,8	-	3,0	-	-	Náhradní řetěz	70286	Cu, Ms, Al, Fe tenkostěnné

Řetězový odřezávač trubek

ROCUT®

Nůžky na plastové trubky až do Ø 75 mm (3")

Nůžky na plastové trubky ROTHENBERGER splňují i nejvyšší nároky na kvalitu. Čepel zbroúšená do tvaru V mají čistý a rovný řez u průměru trubek až o Ø 75 mm a všech v instalatérství

obvyklých druhů plastu. Robustní hliníková konstrukce zaručuje přesné zacházení i dlouhou životnost při profesionálním využití.

Profil produktu

OBLASTI VYUŽITÍ

Pro stříhání PP-, PE-, PEX-, PB- a PVDF-trubky do Ø 75 mm

PŘEDNOSTI

- Minimální námaha při stříhání
- Přesný pravoúhlý řez
- Přesné bodové nastřížení bez deformace
- Přesný přenos síly a nucený vedený řezný posuv
- Automatické, kontrolované otevření čepele po stisknutí tlačítka

PŘEDNOSTI

- Pevný úchop díky pogumované rukojeti
- Aretace ramen nůžek pro bezpečné přenášení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROCUT® Professional:

TC 42: Ø 0 - 42 mm

TC 50: Ø 0 - 50 mm

TC 63: Ø 0 - 63 mm

TC 75: Ø 0 - 75 mm

ROCUT® Standard:

TC 26: Ø 0 - 26 mm

TC 32: Ø 0 - 32 mm

PS 35: Ø 6 - 35 mm

PS 26/42: Ø 6 - 42 mm

**Nový, lepší nůž
až o 20% menší námaha při stříhání!!!!**

Konstrukčně sjednocená ozubnice
i čepel

Přesný přenos síly a nucený,
vedený řezný posuv

Nerezová čepel zbroúšená
do tvaru „V“

Přesné bodové nastřížení
bez deformace

Uvolňovací páčka

Automatické, kontrolované otevření
čepele po stisknutí knoflíku

Pogumovaná
rukojeť

Pevné držení

Ideální řezací křivka
s ozubeným převodem

Minimální námaha při stříhání

Obj. č. 52000

Široká opěrka trubky

Přesný pravoúhlý řez

Pojistka při přenášení

Aretace rukojetí nůžek
v přepravní poloze



ROCUT® TC 50 / TC 75 Professional

Nůžky na plastové trubky až do Ø 75 mm (3")



Obj. č. 52010



Obj. č. 52015


ROCUT® TC 26 / TC 32 PS 26 / PS 42 S / PS 35 S

Nůžky na plastové trubky
až do Ø 42 mm (1.5/8")

(TC 32 na vícevrstvé trubky z MSR (plastohliníku))



Obj. č. 52005



stříhání noži PTFE
(pouze u TC 63 mm)

ROCUT® TC 63 Professional

Nůžky na plastové trubky až do Ø 63 mm (2.1/2")

(TC 63 Professional na nůžky z PVC)



Obj. č. 52030



Obj. č. 52040



Obj. č. 55005 / Obj. č. 55015

Označení	mm	Coul	g		Obj. č.
ROCUT® TC 26 Professional	0 - 26	0 - 1.1/4"	370	1 4	52005
ROCUT® TC 32 Professional	0 - 32	0 - 1.3/8"	220	1 4	52040
ROCUT® PS 35	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	740	1 20	55005
ROCUT® PS 26 / 42 S nastavitelné	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	950		55015
ROCUT® TC 42 Professional	0 - 42	0 - 1.5/8"	447	1 4	52000
ROCUT® TC 50 Professional	0 - 50	0 - 2"	600	1 4	52010
ROCUT® TC 63 Professional	0 - 63	0 - 2.1/2"	700	1	52030
ROCUT® TC 75 Professional	0 - 75	0 - 3"	1600	1	52015

ZUBEHÖR



Obj. č. 52041



Obj. č. 55006



Obj. č. 55007



Obj. č. 52042



Obj. č. 52011



Obj. č. 52016

Označení	mm	Coul	g		Obj. č.
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro TC 32 Professional	0 - 32	0 - 1.3/8"	120	1	52041
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro PS 35 S	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	30	1	55006
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro PS 26 / 42 S	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	60	1	55007
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro TC 42 Professional	6 - 42	0 - 1.5/8"	120	1	52042
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro TC 50 Professional	0 - 50	0 - 2"	120	1	52011
Náhr. čepel z ušlechtilé oceli pro TC 75 Professional	0 - 75	0 - 3"	190	1	52016



Ruční odřezávání plastových trubek / MSR (plastohliníku)

TUBE CUTTER 67 / 125 / 168 PL Automatik

Teleskopický ráčnový odřezávač na trubky
Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")



Popis produktu

OBLASTI VYUŽITÍ

K odřezávání trubek z PE, PP, PEX, PB a PVDF, a zároveň i zvukově izolačního odpadního potrubí

PŘEDNOSTI

- Stabilita díky monoblokové hliníkové konstrukci
- Optimální, nenamáhavé ovládání díky velkým, ergonomicky optimalizovaným rukojetím
- Rychlé přenastavení na vnější rozměr trubky díky ráčnovému teleskopickému vedení
- Rychlé otevření pomocí automatického zpětného chodu
- Zasouvateľný vnitřní odhrotovač do základního tělesa
- Speciální řezací kolečko se speciálním výbrusem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TC 67 PL:	6 - 67 mm	1/4 - 2.5/8"
TC 125 PL:	50 - 125 mm	2 - 5"
TC 168 PL:	110 - 168 mm	4 - 6.5/8"



Obj. č. 70033

Vyjímatelný vnitřní odhrotovač



Obj. č. 070031D



Označení	mm	Coul	Hloubka řezu	kg		Obj. č.
TC 67 PL	6 - 67	1/4 - 2.5/8"	7,0	0,7	1	70031
TC 125 PL	50 - 125	2 - 5"	13,0	1,6	1	70032
TC 168 PL	110 - 168	4 - 6.5/8"	16,0	1,7	1	70033
Výstavní pult TC 67 PL					1 (4)	070031D
Náhradní řezací kolečko pro TC 67 PL			7,0	0,1	3	070028D
Náhradní řezací kolečko pro TC 125 PL			13,0	0,2	3	055054D
Zvláštní velikost TC 125 PL			8,6	0,1	2	055053D
Náhradní řezací kolečko pro TC 168 PL			16,0	0,2	2	055074D
Zvláštní velikost TC 168 PL			8,6	0,1	2	055074D

Odřezávač trubek s pláštěm

K odřezávání drážkovaných plastových ochranných trubek (vlnitých hadic) o průměru až Ø 32 mm

PŘEDNOSTI

- Ideální nástroj k odstranění ochrany hadice na trubkách
- Vysoce robustní, s všestranným použitím
- Jednoduchá a přesná aplikace
- Ušetří velké množství času oproti obvykle používanému noži



Označení	mm	Obj. č.
Odřezávač trubek s pláštěm	0-32 mm	21500
Náhradní nože ROCUT PPD		21505



TUBE CUTTER 35 MSR / 42 PRO MSR/ 42 PRO PVC

Teleskopický odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Popis produktu

OBLASTI VYUŽITÍ

TUBE CUTTER 35 MSR a 42 PRO MSR na vícevrstvé spojovací trubky, TUBE CUTTER 42 PRO PVC na PVC-trubky

PŘEDNOSTI

- Práce nenáročná na prostor dokonce i ve stísněných podmínkách, se stále stejně malým 123 mm pracovním Ø
- Pravoúhlý čistý vnější řez, přesné teleskopické vedení
- Snadné a rychlé přenastavení pracovního rozsahu, díky posuvu se synchronizovanými otáčkami
- Optimální, nenamáhavé ovládání díky velkým, ergonomicky optimalizovaným rukojetím
- Pouze jeden nástroj na odřezávání a odhroťování, integrovaný zasouvateľný vnitřní odhroťovač trubek
- Náhradní řezací kolečko vždy po ruce v rukojeti

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TC 35 MSR:	6 - 35 mm	1/4 - 1.3/8"
TC 42 PRO MSR:	6 - 42 mm	1/4 - 1.5/8"
TC 42 PRO PVC:	6 - 42 mm	1/4 - 1.5/8"



Obj. č. 70108

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
TC 35 MSR	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	440	1 10 70108
Náhr. řezací kolečko TC 35/42 MSR			19	1 5 070188D

Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
TC 42 PRO MSR	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510	1 10 70109
TC 42 PRO PVC	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510	1 4 70072
Náhr. řezací kolečko TC 42 PVC			10	3 070028D

PLASTICUT PVC

Na rychlé, čisté a pravoúhlé odřezávání trubek z PVC

PŘEDNOSTI

- Rychlý řez: Rychlé odřezávání pouhými několika málo pohyby
- Flexibilní plášť, umožňuje odřezávání trubek s malým průměrem
- Nenáročný na místo, ideální do těžce přístupných míst
- Nasunutí trubek bez viklání, žádné deformace trubek kvůli zaseknutí nebo seřizování
- Bez nutnosti seřizování

- Žádná deformace trubky
- Bez otřepeného řezu
- Odřezávání trubek bez hoblin



Udání směru otáčení



Abb. PLASTICUT PVC

Nejllepší dotyk s trubkou

Rovný řez

Označení	mm	Obj. č.
PLASTICUT PVC	32 mm	59035
PLASTICUT PVC	40 mm	59042
PLASTICUT PVC	50 mm	59050
Náhr. čepel na plasty typu A (3 ks) 10 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm		59000
Náhr. čepel na plasty typu B (3ks) 25 mm, 28 mm		59001

Návod na použití:
nacvaknete PLASTICUT na trubku, lehce stlačte a otočte PLASTICUT kolem trubky (vždy dbejte na směr otáčení!).




Ruční pily

ROBO Super

Bezpečnostní pilový oblouk

- Snížené nebezpečí úrazu díky bezpečnostní rukojeti s přesným vedením
- Zásobník na náhradní listy v rámu
- Optimální napnutí pilového listu díky rychloupínacímu zařízení s jemnou regulací zabudovanému v rukojeti
- Ideální pro řezy ve vnuceých prostorách pomocí otočného pilového listu až čtyřikrát o 90°

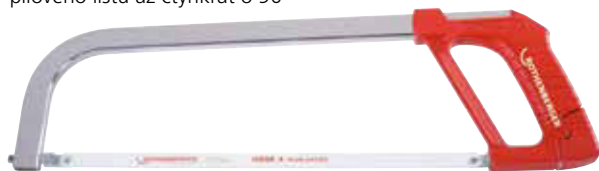

Označení	Rozpětí mm	 g	Obj. č.
ROBO Super Pilový oblouk vč. pilového oblouku HSSE 4 Plus (Obj. č. 71213)	300	680	71206


Pila na kov

- Robustní provedení, masivní stabilní rám
- S křížově proříznutými čtyřhrannými upínacími díly
- Pevně přichycené přídržné čepy listu
- Pevná dřevěná rukojeť

Křížově proříznuté
čtyřhranné upínací díly



Označení	Rozpětí mm	 g	Obj. č.
Pila bez pilového listu	300	530	300013

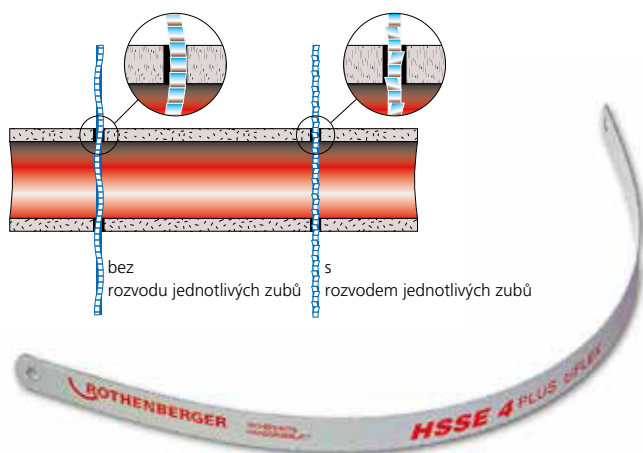

U pilových listů ROTHENBERGER s rozvodem jednotlivých zubů je ruční odřezávání optimální. Je tím zabráněno vzpříčení, což má za následek dodržení pracovního rytmu. Vynaložená je tak menší a je dosaženo vyššího řezacího výkonu

ROBO Mini

Malý pilový oblouk

Ergonomický tvar rukojeti umožňuje energické odřezávání v zúžených místech

- velkoryse dimenzovaný napínací šroub



Označení	Rozpětí mm	 g	Obj. č.
ROBO Mini Malý pilový oblouk vč. UNIVERSAL pilového listu (Obj. č. 71217)	150	160	71222

UNI-Pilka „PUK“

Na odřezávání všech materiálů – malá a praktická s velikou řezací silou



Označení	Rozpětí mm	 g	Obj. č.
PUK pevné provedení, s pilovým listem UNIVERSAL	150	100	842100
PUK nastavitelná, s pilovým listem UNIVERSAL (viz vše)	150	140	71215
UNIVERSAL Pilový list na kovy	150 (32 ZpZ)	20	71217
Pilový list na dřevo	150 (14 ZpZ)	20	71216

HSSE 4 Plus

Bimetalový bezpečnostní list pro ruční pily

Vysoce flexibilní pružinová ocel s navařeným ostřím HSSE

- Nejvyšší ohebnost a nejvyšší tvrdost zubů
- Tvrdost ca. 65 HRC, průměrně 4 krát vyšší životnost oproti běžným pilovým listům
- Výrazné snížení rizika lomu i při nejextrémnějším zatížení
- Precizní řez díky rozvodu jednotlivých zubů



Označení	mm	ZpZ	 g			Obj. č.
HSSE 4 Plus	300	24	20	1	100	71213

PORTACUT 185 BSR / PORTACUT 185 BSP

Lehká, přesná pásová pila vhodná pro staveniště
i dílny na materiál do Ø 180 mm

PŘEDNOSTI

- K rychlému, přesnému a pravouhlému dělení ocelových trubek, plastových trubek, profilů i plného materiálu
- Vysoce výkonný indukční motor s 420 W
- **Bezpečnost práce** díky automatickému koncovému spínači a ochraně proti přetížení
- **Šetrné pracovní podmínky** díky 4 možnostem nastavení řezacího tlaku

PORTACUT 185 BSR

- S bezpečnostním řetězovým rychloupínacím systémem

PORTACUT 185 BSP

- Paralelní svěrák pro čisté, přesné a pokosové řezy



Abb. PORTACUT 185 BSR




Abb. PORTACUT 185 BSP

Obsah sady: PORTACUT 185 BSR resp. BSP, 2 bimetalové HSS pilové pásy 14 zubů na palec (Obj. č. 56605)

Označení	kg	230 V	110 V
PORTACUT 185 BSR	43,0	56710	56717
PORTACUT 185 BSP	49,0	56711	56718

Pilové pásy pro PORTACUT 185 BSR / BSP

Rozměry v mm	ZpZ	Material	Ocel	INOX	g	Obj. č.
1640 x 13 x 0,65	8	SS	od 10,0 mm	-	100	56602
1640 x 13 x 0,65	10	SS	od 8,0 mm	-	100	56603
1640 x 13 x 0,65	14	SS	od 6,1 mm	-	100	56604
1640 x 13 x 0,65	14	Bi-Metall	od 6,1 mm	od 2,0 mm	100	56605
1640 x 13 x 0,65	24	SS	do 3,6 mm	do 1,6 mm	100	56607
1640 x 13 x 0,65	18	Bi-Metall	do 3,6 mm	do 1,6 mm	100	56608

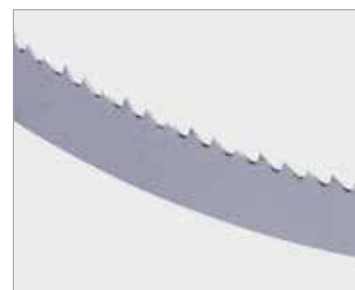

TRENNBOY 300

Odřezávač na trubky až do Ø 300 mm

K odřezávání SML trubek/ Ocelových trubek o průměru až Ø 300 mm
k odřezávání profilů a plného materiálu do Ø 70 mm. K použití s běžně
prodejnými úhlovými bruskami a rozbrušovacími kotouči s Ø 230 mm.

PŘEDNOSTI

- K rychlému, přesnému a pravouhlému dělení trubek
- Základní zařízení s pravým i levým dvojitém teleskopickým uložením
- Možnost vytažení na celkovou úložnou délku 1680 mm
- Libovolně nastavitelný kruhový a délkový doraz
- Snadná montáž úhlové brusky pomocí pákového šroubu

Označení	kg	Obj. č.
TRENNBOY 300 bez úhlové brusky)	13,5	58520
Dvojité teleskopická prodlužovací kolejnice pravá (300 mm)	1,9	58527
Dvojité teleskopická prodlužovací kolejnice levá (300 mm)	1,9	58528
Kruhový a délkový doraz	0,4	58529



TRENNBOY 300 s dvojítoú teleskopickou prodlužovací kolejnicí vpravo (č. 5.8527)
(úhlová bruska a kotouče nejsou součástí dodávky) vlevo (č. 5.8528), dorazem
kruhového vedení a délkovým dorazem (č. 5.8529).

Elektrické pily

PIPECUT TURBO 250 / 400

Přenosný systém pro řezání trubek z nejrůznějších materiálů o Ø 20–400 mm

- Vhodný pro trubky z oceli, mědi, litiny, hliníku, nerez oceli a plastu
- Regulace otáček pro přizpůsobení nejrůznějším materiálům
- Laserová indikace pro přesné vyměření řezu
- LED světlo pro osvětlení prostoru řezu
- Modulární systém – snadná výměna upínače trubky
- Optický ukazatel ideální řezné rychlosti

Technická data

	PIPECUT 250	PIPECUT 400
Rozměry:	223 × 235 × 410 mm	223 × 235 × 550 mm
Hmotnost:	8,3 kg	10,2 kg
Průměr trubky:	Ø 20–250 mm	Ø 80–400 mm
Max. tloušťka stěny (ocel):	8 mm	8 mm
Max. tloušťka stěny (PVC):	20 mm	20 mm
Délka kabelu:	3 m	3 m
Výkon:	1 400 W	1 400 W
Průměr řezacího kotouče:	140 mm	140 mm
Průměr spojky:	62 mm	62 mm

Odnímatelný kryt kotouče

Snadné a rychlé odstranění pilin

LED světlo

Přímé osvětlení prostoru řezu

Přesnost:

vedení řezu laserem a prostor řezu osvětlený LED světlem

Laserová indikace

Přesné polohování, malý prořez

Červený/zelený indikátor na ochranu motoru

Uživatel ihned pozná, že je motor přetížený

Ruční seřízení

Možnost jemného seřízení pro přesný 90° řez

Síla:

řeže trubky do Ø 400 mm

Modulární systém

Možná úspora nákladů díky výměně upínače trubky



Označení

obj.č.

PIPECUT TURBO 250

8,3 kg

1000001251

Označení

obj.č.

PIPECUT TURBO 400

10,2 kg

1000001253

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení

Obj.č.

Diamantový řezací kotouč na litinu

56706

Řezací list HM TCT Univerzální

56704

Označení

Obj.č.

Keramický řezací list na nerez ocel

56705

Umělohmotný řezací list

56073

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úkosové přístroje pro plastové materiály

S vyměnitelnými břity Ø 16–160 mm

Pro vytvoření vnějšího úkosu 15° na plastových trubkách

55051

Fréza pro vnitřek trubky ¼–2"

Rychlé a čisté frézování, pro ocelové trubky,

s lehkoběžnou ráčnou, břity z tepelně upravené oceli

70289

ROTIGER VARIO Electronic

Pila na trubky

Výkonná a rychlá univerzální pila pro profesionální nasazení při montážních, demontážních i opravných pracích



Popis produktu

PŘEDNOSTI

- Speciální řetězový úchyt umožňuje precizní 90° řezy u všech druhů trubek
- Ideální na odřezávání dřeva (i s hřebíky), oceli, ušlechtilé oceli, odlitků, ocelových plechů, kovových trubek a profilů, umělých hmot a stavebních materiálů jednou rukou
- Použitelná v nejužších místech těsně u stěny jako např. v šachtách nebo k odřezávání s rukama nad hlavou

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon:	1500 W
Počet otáček:	0 - 2.200 U/min
Váha:	4,3 kg
Zdvih:	26 mm
Rozměry:	491 x 94 x 108 mm
Upevnění pilových listů:	Univerzální, U stopkové, Speciální listy odřezávání trubek



Upínací zařízení 2 in 1 (Obj. č. 50312)

Řetězové upínání (Obj. č. 50311)

Upevnění pilových listů s T i U stopkou



Přesné 90° řezy



Sada (Obj. č. 50305/50306) obsahuje: ROTIGER VARIO Electronic, řetězový úchyt, 5 x HSS bimetallové pilové listy

Označení	kg	230 V	110 V
ROTIGER VARIO Electronic	7,0	50306	50305
Řetězový úchyt do 6"			50311
Upínací zařízení 2 v 1 (Řetězový úchyt až do 6" + Upínací zařízení až do 2")			50312



ROTIGER VARIO Electronic

Universal ROTIGER VARIO Electronic

Univerzální elektrická pila

Výkonná a rychlá univerzální pila pro profesionální nasazení při montážních, demontážních i opravných pracích. Použitelná v nejužších místech těsně u stěny jako např. v šachtách. Vhodná k práci s rukama nad hlavou



Popis produktu

PŘEDNOSTI

- POWER FEED SYSTEM pro stále stejnou rychlost odřezávání (při volnoběhu i při zátěži), menší opotřebení pilových listů a delší životnost motoru
- Ideální na odřezávání dřeva (i s hřebíky), palet, oceli, ušlechtilé oceli, odlitků a ocelových plechů jednou rukou
- Díky plynulé regulaci otáček je zajištěno perfektní použití u všech materiálů

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon:	1600 W při 230 V / 1300 W při 110 V
Počet otáček:	1.000 - 2.800 ot/min
Váha:	3,7 kg
Zdvih:	26 mm
Rozměry:	440 x 120 x 80 mm
Upevnění pilových listů:	Rychlé uchycení univerzálních pilových listů



Univerzální upevnění listů



Práce ve stísněných podmínkách



Sada (Obj. č. 50301/50302) Obsahuje: Universal ROTIGER VARIO Electronic, 5 x HSS Bi-metalové pilové listy



Označení	kg	230 V	110 V
UNIVERSAL ROTIGER VARIO Electronic	7,0	50301	50302

UNIVERSAL HSS bimetalové/ HM pilové listy

Díky 1/2" univerzálnímu tvaru, lze použít pilové listy Rothenberger i do nářadí značek: Flex, Bosch, B&D, Skil, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems!

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení		* Obj. č.	
	HSS Bi-Metall	100 x 20 x 0,9	24	L	S 522 AF	1 (5)	865783	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	24	L	S 922 AF	1 (5)	865784	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	18	L	S 922 EF	1 (5)	865785	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	14	L	S 922 BF	1 (5)	865786	
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	18	L	S 1022 EF	1 (5)	865787	
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	14	L	S 1022 BF	1 (5)	865788	
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 0,9	10 - 14	L	S 1222 VF	1 (5)	865789	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 1,25	6	L	S 611 DF	1 (5)	865781	
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 1,25	6	L	S 1411 DF	1 (5)	865782	
	HSS Bi-Metall	150 x 22 x 1,6	8 - 10	L	S 920 CF	1 (5)	865790	
	HSS Bi-Metall	200 x 22 x 1,6	8 - 10	L	S 1120 CF	1 (5)	865791	
	HM bestreut	225 x 20 x 1,5	30er Korn	L	S 1130 RF	1 (5)	865793	

HSS bimetalové

Speciální pilové listy s U-stopkou

Vhodná i pro pilu ROTHENBERGER-ROTIGER VARIO, pro rychlé a přesné pravoúhlé odřezávání ocelových trubek do průměru až 4" s řetězovým svérákem (nutný)

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení		* Obj. č.	
	HSS Bi-Metall	140 x 25 x 1,6	8	U	S 920 CF	1 (5)	865795	
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,6	8	U	S 1120 CF	1 (5)	865796	
	HSS Bi-Metall	150 x 25 x 1,0	10 - 14	U		1 (5)	865798	
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,0	10 - 14	U		1 (5)	865799	

Speciální pilové listy na trubky

Na přesné pravoúhlé odřezávání s řetězovým svérákem (nutný), obzvláště silné, neohebné provedení pouze pro rovné řezy s dlouhou nepřetržitou dobou zatížení

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení		* Obj. č.	
	HSS	140 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50260	
	HSS	200 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50261	
	HSS	290 x 25 x 1,6	6 - 8	L		1 (5)	50263	
	HSS-E	140 x 25 x 1,6	14	L		1 (5)	50264	
	HSS-E	200 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50265	
	HSS	200 x 25 x 1,6	6 - 8	L		1 (5)	50266	

*à 5 ks v plastovém balení (min. odběr)

Odřezávací technika

Odhrotování, úkosovací zařízení & kalibrace

Univerzální vnitřní & vnější odhrotovače

Snadné a rychlé odhrotování Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2")

Na měděné, ocelové trubky a trubky z ušlechtilé oceli, s broušeným ostřím z tvrzené speciální oceli, plynulá práce

Obj. č. 11006



Obj. č. 1500000237



Obj. č. 1500000236



Označení	mm	Coul	g	Obj. č.
Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a plasty	4 - 36	1/8 - 1.3/8"	30	1 25 11006
Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a INOX (ušlechtilou ocel)	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	100	1500000237
Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a INOX (ušlechtilou ocel)	10 - 54	1/2 - 2"	390	1500000236

Odhrotovací adaptér I / II

Adaptér k použití na vnitřní a vnější odhrotování s aku šroubovákem nebo vrtačkou

Popis produktu

PŘEDNOSTI

- Užitečné řešení k vnitřnímu a vnějšímu odhrotování trubek
- Enormní úspora času
- Precizní odhrotování s čistými hranami s minimálním úsilím



Obj. č. 11045



Obj. č. 11044

Nejlepší odhrotovací výsledky při nízkých otáčkách!



Označení	g	Obj. č.
Odhrotovací adaptér I pro Obj. č. 1500000237	160	11044
Odhrotovací adaptér II pro Obj. č. 1500000236	280	11045

GRATFIX HSS/UNIGRAT

Odhrotovač

PŘEDNOSTI

- Výměnné čepele
- GRATFIX s prostorem pro uložení čepelí
- Prohloubená rukojeť se na konci zdvihá, aby nedocházelo k vyklouznutí odhrotovače z ruky
- Práce pouze jednou rukou díky vytažitelnému aretačnímu tlačítku
- Dobrý otáčivý moment je zajištěn zahnutými plochami
- Náhradní hroty se dají zasunout do rukojeti



UNIGRAT (Obj. č. 21660)

Označení	g	Obj. č.
UNIGRAT s HSS odhrotovací čepelí	30	21660
GRATFIX s odhrotovací čepelí č. 1	50	21655
GRATFIX s odhrotovacími čepelími č. 1 - 2 - 3	80	21651

Ideální k odhrotování hran, trubek, plechů z oceli, hliníku, mosazi a mědi, na litinu i desky z umělé hmoty.



č. 1 (Obj. č. 21652)



č. 2 (Obj. č. 21653)



č. 3 (Obj. č. 21654)



GRATFIX HSS (Obj. č. 21655)

Označení	g	Obj. č.
HSS odhrotovací čepel č. 1 Universal	10	21652
HSS odhrotovací čepel č. 2 na mosaz a litinu	10	21653
HSS odhrotovací čepel č. 3 na rovné hrany	10	21654

Úkosovací zařízení na plastové trubky

S výměnným ostřím Ø 16 - 160 mm

Pro 15°-srážení hran plastových trubek
Flexibilní využití, plynule nastavitelná
tloušťka stěny.



Obj. č. 55051



Označení



Obj. č.

Označení	mm	g	Obj. č.
Úkosovací zařízení velikost 1	16 - 110	720	55050
Úkosovací zařízení velikost 2	32 - 160	800	55051
Náhradní nůž velikost 1 a 2		30,0	55058

Vnitřní fréza na trubky 1/4 - 2"

Rychlé a čisté frézování

Na ocelové trubky, s plynulou ráčnou, ostří ze speciální tvrdé oceli

Náhradní fréza (Obj. č. 70296)



Rychlé přenastavení

Praktické, aretační přepnutí
směru ráčny

Označení



Obj. č.

Označení	Coul	mm	g	Obj. č.
Vnitřní fréza na trubky s ráčnou 1/4 - 2"		13 - 60	2680	70289
Náhradní fréza			200	70296

Odhrotovač a rozměrová fréza ROGRAT MSR

Na vnitřní a vnější odhrotování, úkosování, kalibraci
a rozměrové frézování PE- trubek- a vícevrstvých
hliníkových trubek (MSR), Ø 32 mm

PŘEDNOSTI

- Vnější a vnitřní odhrotování trubek PE-X a hliníkových vícevrstvých trubek MSR díky speciálně konstruovanému ostří frézy
- Současné ukosení hrany
- Kalibrace konců trubek speciálním vodícím trnem



Nástroj se třemi funkcemi:
90° plošným frézováním,
kalibrací a odhročováním!



Sada odhrotovačů ROGRAT - MSR

Systém ručních frézovacích nástavců ROGRAT - MSR

ROGRAT- Typ	Lisovací systém	Rozměry trubky mm	Barevné- Označení	g	Obj. č.
G 16		16,0 x 2,25	●	53	14102
G 20	GEBERIT Mepla	20,0 x 2,50	●	93	14104
G 26		26,0 x 3,00	●	108	14106
G 32		32,0 x 3,00	●	162	14107
U 14		14,0 x 2,00	●	51	14111
U 16		16,0 x 2,00	●	53	14112
U 18	UNIPIPE/TIGRIS-S	18,0 x 2,00	●	58	14113
U 20	WAVIN	20,0 x 2,25	●	93	14114
U 25		25,0 x 2,50	●	108	14115
U 32		32,0 x 3,00	●	162	14117
TH 14		14,0 x 2,00	●	51	14121
TH 16	Henco / MHS	16,0 x 2,00	●	53	14122
TH 18	Giacomini	18,0 x 2,00	●	58	14123
TH 20		20,0 x 2,00	●	93	14124
TH 26		26,0 x 3,00	●	108	14126
F 16-1		16,0 x 2,00	●	53	14132
F 18	Fränkische Rohrwerke	18,0 x 2,00	●	58	14133
F 20-1	alpex-therm	20,0 x 2,00	●	93	14134
F 26	alpex-san	26,0 x 3,00	●	108	14136
F 32		32,0 x 3,00	●	162	14137

● černá ● hnědá ● fialová ● žlutá

Nemožnost záměny díky
barevnému rozlišení



Výkonná fréza navržena
speciálně pro daný systém



Sada obsahuje: Základní rukojeť (Obj. č. 14000), sada ručních frézovacích nástavců,
plastový kufřík (Obj. č. 14005)

Označení	Pro jmenovité rozměry v mm	g	Obj. č.
G Geberit Mepla	16 - 20 - 26	760	14260
U Unicor/Unipipe	16 - 20 - 25	760	14270
TH Henco/HMS	16 - 20 - 26	760	14250
F Fränk. Rohrwerke	16 - 20 - 26	760	14230
Základní rukojeť		250	14000
Plastový kufřík		250	14005