



turn to the experts 



# KLIMATIZACE

PRO DŮM A BYT



KATALOG 2019 - 2020

MULTI SPLIT





# Společnost Carrier je světovým lídrem v oblasti řešení vytápění, větrání, klimatizace a řídicích systémů

Společnost Carrier založená díky vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 zkonstruoval moderní klimatizaci, je předním světovým dodavatelem topenářských, klimatizačních a chladírenských řešení. Společnost Carrier stále staví na historii ověřené inovace a dodává nové výrobky a služby, které zákazníkům na celém světě přinášejí větší komfort a účinnost.

Naše inovace pohánějí nová odvětví a díky tomu se naše výrobky a služby těší důvěře ve všech oblastech světa – a proto můžete mít dobrý pocit, že nám v tom svém koutu důvěřujete.

## Vynález, který změnil svět.

V roce 1902 vyřešil Willis Carrier jednu z nejpálčivějších výzev lidstva tím, že sestrojil systém úpravy teploty interiéru pomocí moderní klimatizace. Byl to vynález, který pomohl mnoha odvětvím, zvýšil produktivitu a přispěl ke zlepšení zdraví a osobního pohodlí.

V dnešní době lze inovace společnosti Carrier nalézt po celém světě a prakticky v každém aspektu denního života.

Vytváříme komfortní a kvalitní prostředí uvnitř budov. Chráníme světové zásoby potravin tím, že uchováváme čerstvost a kvalitu potravin a nápojů. Napomáháme zlepšovat zdraví tím, že umožňujeme převoz a dodávky životně důležitých léků v přesně určených podmínkách. Poskytujeme řešení, služby a vzdělání, které směřují k ekologičtějšímu prostředí.

To je ale jen zlomek toho, čím společnost Carrier zlepšuje svět jako místo pro život, práci a zábavu.

# DOKONALÝ KOMFORT A MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Multisplitový systém Carrier je ekologicky přijatelné řešení poskytující po celý rok vhodný a účinný komfort ve více místnostech ve všech typech domů. Pouze s jednou venkovní jednotkou je tento systém nejen kompaktní, ale také významně snižuje hlučnost a tím zajišťuje tišší prostředí.

Vnitřní jednotky Carrier jsou perfektním spojením estetiky a technologie. S jejich decentním vzhledem, hladkými konturami, jednoduchými křivkami a prosvětlenou povrchovou úpravou jsou skutečně vysoce moderní dekorativní ozdobou.

Jejich harmonický design a vysoce kompaktní velikosti perfektně ladí s každým vybavením domu.

## FLEXIBILITA INSTALACE

Jeden multisplit slouží až pro 5 vnitřních jednotek s širokým rozsahem kompatibilních jednotek: nástěnné, kazetové, parapetní kanálové a podstropní.

- Délka vodorovného potrubí 25-35 m pro jednu jednotku a 40-80 m pro všechny místnosti.
- Délka svislého potrubí mezi vnitřními jednotkami až 10 m a mezi vnitřní a venkovní jednotkou až 15 m.

Pro ideální přizpůsobení venkovních jednotek každému architektonickému stylu lze použít max. výškový rozdíl až 15 m.



### Certifikace Eurovent:

Certifikace Eurovent osvědčuje výkonové parametry klimatizační jednotky podle evropských a mezinárodních norem.



### ČASOVAČ:

Umožňuje spuštění jednotky v předem nastaveném čase v režimu chlazení nebo topení.



### Vlastní diagnostika a automatická ochrana:

Jakmile jednotka zjistí neobvyklý chod nebo poruchu, automaticky se vypne, čímž zabrání vzniku dalších problémů. Současně zobrazí chybový kód pro urychlení nápravy.



### Stejnoseměrné dvojité rotační kompresory:

Všechny jednotky od 24000 do 60000 BTU (britská tepelná jednotka) jsou vybaveny nejmodernějšími stejnoseměrnými dvojitými rotačními kompresory, které přispívají k vysokému výkonu a spolehlivosti systému. Dvou-rotační kompresní válce, vzájemně odsazené o 180° a stejnoseměrný bezuhlíkový motor s perfektně vyváženou hřídelí, snižují vibrace a hluk i během provozu při velmi nízkých otáčkách. Mezi minimální a maximální kapacitou je extrémně široký rozsah, proto je systém vždy optimalizován tak, aby poskytoval maximální komfort.

| VYŠŠÍ LIMITY POTRUBÍ |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| VENKOVNÍ JEDNOTKY    | MAX. VÝŠKA              |                        |
|                      | MEZI VNITŘNÍ A VENKOVNÍ | MEZI VNITŘNÍ A VNITŘNÍ |
| 1 řidi 2             | 15                      | 10                     |
| 1 řidi 3             | 15                      | 10                     |
| 1 řidi 4             | 15                      | 10                     |
| 1 řidi 5             | 15                      | 10                     |



# VYŠŠÍ ÚČINNOST PŘI ČÁSTEČNÉM ZATÍŽENÍ

Invertorový kompresor poskytuje lepší účinnost při částečném výkonu. Když klimatizace není vyžadována ve všech místnostech, multisplitová venkovní jednotka poběží při částečném výkonu a nižší spotřebě energie, zatímco v případě singlesplitového řešení každá venkovní jednotka stále pracuje na 100% výkon s nižší účinností.



## Energetická účinnost:

Spořič energie účinný při částečném zatížení



## Pohodlí:

Tichý režim




## Flexibilita:

Nezávislé řízení  
Rozsáhlé kombinace  
Šetřící prostor  
Volné přizpůsobení  
Flexibilní instalace  
Snadná údržba




## ÚSPORY ENERGIE:

Ve srovnání s klimatizačními jednotkami s konstantními otáčkami mohou klimatizační jednotky s kompletním DC invertorem snížit spotřebu energie o přibližně 55 % každý rok.

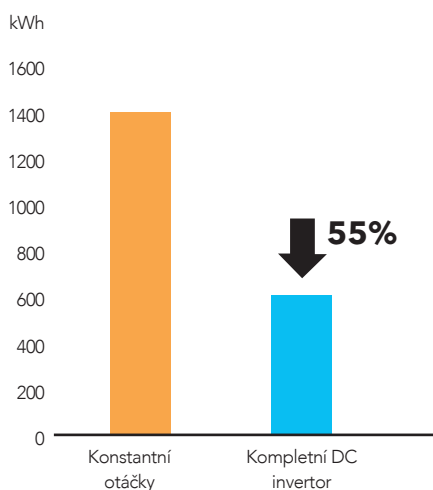

## ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ:

V závislosti na vašich jednotlivých místnostech je široký rozsah vnitřních jednotek kompatibilní s venkovními jednotkami Carrier.

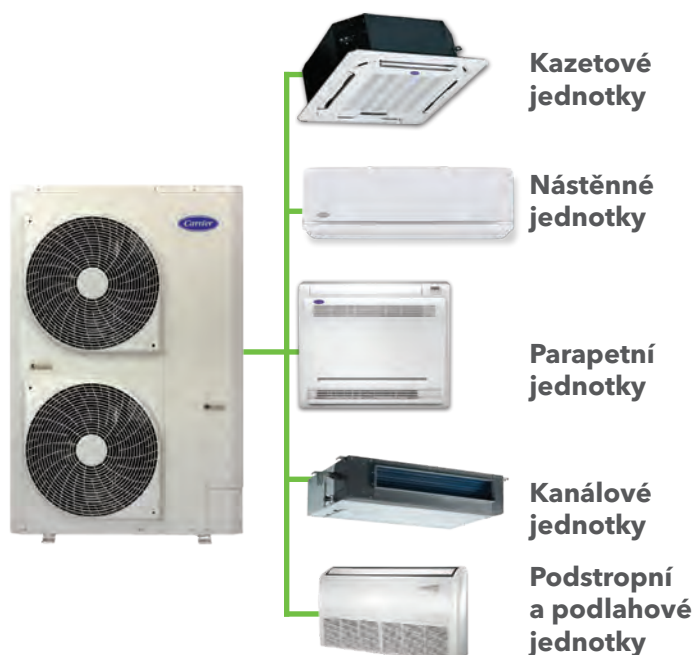



| VENKOVNÍ MODEL                                        |        | 38QUS018D8S2-1              |                                        |                              |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK PRO DIMENZOVÁNÍ          |        | NÁSTĚNNÉ<br>42QHB09D8S (×2) | KAZETOVÉ FAN-COILY<br>42QTD009D8S (×2) | KANÁLOVÉ<br>42QSS009D8S (×2) |
| Chladicí výkon                                        | kW     | 5,28 (2,23~5,57)            | 5,28 (2,23~5,72)                       | 5,28 (1,32~5,57)             |
| Topný výkon                                           | kW     | 5,57 (2,34~5,63)            | 5,57 (2,34~5,86)                       | 5,57 (1,88~5,74)             |
| SEER/SCOP (mírné)                                     | W/W    | 6,1 / 4,0                   | 6,1 / 4,0                              | 6,1 / 3,8                    |
| Energetický štítek                                    |        | A++ / A+                    | A++ / A+                               | A++ / A                      |
| Roční spotřeba energie                                | kWh    | 303 / 1505                  | 303 / 1505                             | 303 / 1695                   |
| EER/COP                                               | W/W    | 3,24 / 3,71                 | 3,24 / 3,71                            | 3,24 / 4,10                  |
| Nominální proud (chlazení)                            | A      | 7,3                         | 7,3                                    | 7,3                          |
| Nominální příkon (chlazení)                           | W      | 1630                        | 1630                                   | 1630                         |
| Nominální proud (topení)                              | A      | 6,7                         | 6,7                                    | 6,1                          |
| Nominální příkon (topení)                             | W      | 1500                        | 1500                                   | 1360                         |
| Průtok venkovního vzduchu                             | m³/h   | 2200                        |                                        |                              |
| Venkovní hladina akustického tlaku                    | dB(A)  | 56                          |                                        |                              |
| Venkovní hladina akustického výkonu                   | dB(A)  | 65                          |                                        |                              |
| Rozměry (Š×H×V)                                       | mm     | 800×333×554                 |                                        |                              |
| Balení (Š×H×V)                                        | mm     | 920×390×625                 |                                        |                              |
| Čistá/hrubá hmotnost                                  | kg     | 35,5 / 38,5                 |                                        |                              |
| GWP                                                   |        | 675                         |                                        |                              |
| Hmotnost náplně chladiva, R32                         | kg     | 1,25                        |                                        |                              |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu)     | palec  | 2 × 1/4" / 3/8"             |                                        |                              |
| Délka potrubí bez náplně                              | m      | 7,5 × 2                     |                                        |                              |
| Přídavná náplň                                        | g/m    | 12                          |                                        |                              |
| Max. délka pro všechny místnosti                      | m      | 40                          |                                        |                              |
| Max. délka pro jednu vnitřní jednotku                 | m      | 25                          |                                        |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m      | 15                          |                                        |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami         | m      | 10                          |                                        |                              |
| Teplotní rozsah pro chlazení                          | °C     | -15 ~ 50                    |                                        |                              |
| Teplotní rozsah pro topení                            | °C     | -15 ~ 24                    |                                        |                              |
| Napájení                                              | V-Hz-f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f    |                                        |                              |

\*Předběžné údaje

| VENKOVNÍ MODEL                                        |        | 38QUS027D8S3-1              |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK PRO DIMENZOVÁNÍ          |        | NÁSTĚNNÉ<br>42QHB09D8S (×3) | KAZETOVÉ FAN-COIL<br>42QTD009D8S (×3) | KANÁLOVÉ<br>42QSS009D8S (×3) |
| Chladicí výkon                                        | kW     | 7,90 (2,89~8,50)            | 7,90 (2,10~8,50)                      | 7,90 (2,90~8,21)             |
| Topný výkon                                           | kW     | 8,20 (1,99~8,50)            | 7,91 (1,96~8,79)                      | 8,20 (1,99~8,35)             |
| SEER/SCOP (mírné)                                     | W/W    | 6,1 / 4,0                   | 6,1 / 4,0                             | 6,1 / 4,0                    |
| Energetický štítek                                    |        | A++ / A+                    | A++ / A+                              | A++ / A+                     |
| Roční spotřeba energie                                | kWh    | 454 / 1995                  | 454 / 1855                            | 454 / 1995                   |
| EER/COP                                               | W/W    | 3,22 / 3,73                 | 3,22 / 3,73                           | 3,22 / 4,00                  |
| Nominální proud (chlazení)                            | A      | 11,0                        | 11,0                                  | 11,0                         |
| Nominální příkon (chlazení)                           | W      | 2450                        | 2450                                  | 2450                         |
| Nominální proud (topení)                              | A      | 9,9                         | 9,5                                   | 9,2                          |
| Nominální příkon (topení)                             | W      | 2200                        | 2120                                  | 2050                         |
| Průtok venkovního vzduchu                             | m³/h   | 2700                        |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického tlaku                    | dB(A)  | 60                          |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického výkonu                   | dB(A)  | 68                          |                                       |                              |
| Rozměry (Š×H×V)                                       | mm     | 845×363×702                 |                                       |                              |
| Balení (Š×H×V)                                        | mm     | 965×395×775                 |                                       |                              |
| Čistá/hrubá hmotnost                                  | kg     | 51,0 / 56,0                 |                                       |                              |
| GWP                                                   |        | 675                         |                                       |                              |
| Hmotnost náplně chladiva, R32                         | kg     | 1,72                        |                                       |                              |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu)     | palec  | 3 × 1/4" / 3/8"             |                                       |                              |
| Délka potrubí bez náplně                              | m      | 7,5 × 3                     |                                       |                              |
| Přídavná náplň                                        | g/m    | 12                          |                                       |                              |
| Max. délka pro všechny místnosti                      | m      | 60                          |                                       |                              |
| Max. délka pro jednu vnitřní jednotku                 | m      | 30                          |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m      | 15                          |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami         | m      | 10                          |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro chlazení                          | °C     | -15 ~ 50                    |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro topení                            | °C     | -15 ~ 24                    |                                       |                              |
| Napájení                                              | V-Hz-f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f    |                                       |                              |

\*Předběžné údaje

| VENKOVNÍ MODEL                                        |        | 38QUS036D8S4                      |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK PRO DIMENZOVÁNÍ          |        | NÁSTĚNNÉ<br>42QHB09D8S (x4)       | KAZETOVÝ FAN-COIL<br>42QTD009D8S (x4) | KANÁLOVÉ<br>42QSS009D8S (x4) |
| Chladicí výkon                                        | kW     | 10,20 (2,05~10,55)                | 10,10 (2,05~10,55)                    | 10,10 (2,73~10,70)           |
| Topný výkon                                           | kW     | 11,00 (2,34~11,14)                | 10,70 (2,34~11,14)                    | 10,70 (3,66~11,43)           |
| SEER/SCOP (mírné)                                     | W/W    | 6,5 / 3,8                         | 5,7 / 3,8                             | 6,0 / 3,8                    |
| Energetický štítek                                    |        | A++ / A                           | A+ / A                                | A+ / A                       |
| Roční spotřeba energie                                | kWh    | 550 / 3242                        | 620 / 2984                            | 620 / 2984                   |
| EER/COP                                               | W/W    | 2,82 / 3,55                       | 2,74 / 3,31                           | 2,81 / 3,46                  |
| Nominální proud (chlazení)                            | A      | 16,0                              | 16,2                                  | 15,9                         |
| Nominální příkon (chlazení)                           | W      | 3620                              | 3680                                  | 3600                         |
| Nominální proud (topení)                              | A      | 13,7                              | 14,4                                  | 13,9                         |
| Nominální příkon (topení)                             | W      | 3100                              | 3230                                  | 3090                         |
| Průtok venkovního vzduchu                             | m³/h   | 4000                              |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického tlaku                    | dB(A)  | 64                                |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického výkonu                   | dB(A)  | 72                                |                                       |                              |
| Škrtkový typ                                          |        | EXV+KAPILÁRNÍ                     |                                       |                              |
| Rozměry (Š×H×V)                                       | mm     | 946×410×810                       |                                       |                              |
| Balení (Š×H×V)                                        | mm     | 1090×500×885                      |                                       |                              |
| Čistá/hrubá hmotnost                                  | kg     | 69,0 / 75,5                       |                                       |                              |
| GWP                                                   |        | 675                               |                                       |                              |
| Hmotnost náplně chladiva, R32                         | kg     | 2,10                              |                                       |                              |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu)     | palec  | 3 × 1/4" / 3/8" + 1 × 1/4" / 1/2" |                                       |                              |
| Délka potrubí bez náplně                              | m      | 7,5 × 4                           |                                       |                              |
| Přídavná náplň                                        | g/m    | 12                                |                                       |                              |
| Max. délka pro všechny místnosti                      | m      | 80                                |                                       |                              |
| Max. délka pro jednu vnitřní jednotku                 | m      | 35                                |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m      | 15                                |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami         | m      | 10                                |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro chlazení                          | °C     | -15 ~ 50                          |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro topení                            | °C     | -15 ~ 24                          |                                       |                              |
| Napájení                                              | V-Hz-f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f          |                                       |                              |

\*Předběžné údaje

| VENKOVNÍ MODEL                                        |        | 38QUS042D8S5                      |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| KOMBINACE VNITŘNÍCH JEDNOTEK PRO DIMENZOVÁNÍ          |        | NÁSTĚNNÉ<br>42QHB09D8S (x5)       | KAZETOVÝ FAN-COIL<br>42QTD009D8S (x5) | KANÁLOVÉ<br>42QSS009D8S (x5) |
| Chladicí výkon                                        | kW     | 12,00 (2,05~12,31)                | 12,00 (2,05~12,31)                    | 12,00 (2,64~12,46)           |
| Topný výkon                                           | kW     | 12,00 (2,34~12,31)                | 11,70 (2,34~12,31)                    | 11,80 (3,52~12,60)           |
| SEER/SCOP (mírné)                                     | W/W    | 6,8 / 3,8                         | 5,7 / 3,8                             | 5,80 / 3,80                  |
| Energetický štítek                                    |        | A++ / A                           | A+ / A                                | A+ / A                       |
| Roční spotřeba energie                                | kWh    | 618 / 3390                        | 737 / 3389                            | 724 / 3353                   |
| EER/COP                                               | W/W    | 3,08 / 3,66                       | 2,96 / 3,62                           | 3,08 / 3,76                  |
| Nominální proud (chlazení)                            | A      | 17,2                              | 18,0                                  | 17,3                         |
| Nominální příkon (chlazení)                           | W      | 3890                              | 4060                                  | 3890                         |
| Nominální proud (topení)                              | A      | 14,6                              | 14,3                                  | 14,0                         |
| Nominální příkon (topení)                             | W      | 3280                              | 3230                                  | 3140                         |
| Průtok venkovního vzduchu                             | m³/h   | 3850                              |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického tlaku                    | dB(A)  | 64                                |                                       |                              |
| Venkovní hladina akustického výkonu                   | dB(A)  | 72                                |                                       |                              |
| Rozměry (Š×H×V)                                       | mm     | 946×410×810                       |                                       |                              |
| Balení (Š×H×V)                                        | mm     | 1090×500×885                      |                                       |                              |
| Čistá/hrubá hmotnost                                  | kg     | 73,5 / 80,5                       |                                       |                              |
| GWP                                                   |        | 675                               |                                       |                              |
| Hmotnost náplně chladiva, R32                         | kg     | 2,40                              |                                       |                              |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu)     | palec  | 4 × 1/4" / 3/8" + 1 × 1/4" / 1/2" |                                       |                              |
| Délka potrubí bez náplně                              | m      | 7,5 × 5                           |                                       |                              |
| Přídavná náplň                                        | g/m    | 12                                |                                       |                              |
| Max. délka pro všechny místnosti                      | m      | 80                                |                                       |                              |
| Max. délka pro jednu vnitřní jednotku                 | m      | 35                                |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou | m      | 15                                |                                       |                              |
| Max. výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami         | m      | 10                                |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro chlazení                          | °C     | -15 ~ 50                          |                                       |                              |
| Teplotní rozsah pro topení                            | °C     | -15 ~ 24                          |                                       |                              |
| Napájení                                              | V-Hz-f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f          |                                       |                              |

\*Předběžné údaje

## NÁSTĚNNÉ



### VNITŘNÍ JEDNOTKA - NÁSTĚNNÁ AB HP

|                                                   |        | 42QHB09D8S              | 42QHB12D8S              | 42QHB18D8S              | 42QHB24D8S              |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chladicí výkon                                    | kW     | 2,64                    | 3,52                    | 5,28                    | 7,04                    |
| Topný výkon                                       | kW     | 2,64                    | 3,52                    | 5,28                    | 7,04                    |
| Příkon motoru vnitřního ventilátoru               | W      | 22                      | 22                      | 36                      | 60                      |
| Max. proud motoru vnitřního ventilátoru           | A      | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     | 0,7                     |
| Hladina akustického výkonu                        | dB(A)  | 55                      | 57                      | 60                      | 63                      |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/střední/nízká)  | dB(A)  | 38/31/23/20             | 39/32/23/21             | 42/33/27/21             | 46/40/30/26             |
| Průtok vzduchu (vysoký/střední/nízký)             | m³/h   | 420/310/230/150         | 530/470/290/170         | 750/510/420/330         | 1050/750/560/450        |
| Hmotnost (čistá/hrubá)                            | kg     | 7,3 / 9,7               | 8,2 / 10,7              | 10,8 / 14,1             | 12,9 / 16,5             |
| Rozměry (Š×H×V)                                   | mm     | 722×187×290             | 802×189×297             | 965×215×319             | 1080×226×335            |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu) | palec  | 1/4" / 3/8"             | 1/4" / 3/8"             | 1/4" / 1/2"             | 3/8" / 5/8"             |
| Napájení                                          | V-f-Hz | 220~240V / 1fáz. / 50Hz | 220~240V / 1fáz. / 50Hz | 220~240V / 1fáz. / 50Hz | 220~240V / 1fáz. / 50Hz |

H/M/L/SL: vysoký/střední/nízký/zvláště nízký  
Š x H x V: šířka x hloubka x výška

\* Předběžné údaje

## PARAPETNÍ / PODSTROPNÍ



### VNITŘNÍ JEDNOTKA - PARAPETNÍ

|                                                   |        | 42QZA012D8S              | 42QZL018D8S-1            |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| Chladicí výkon                                    | kW     | 3,52                     | 5,28                     |
| Topný výkon                                       | kW     | 3,52                     | 5,28                     |
| Příkon motoru vnitřního ventilátoru               | W      | 67                       | 96                       |
| Max. proud motoru vnitřního ventilátoru           | A      | 0,60                     | 0,94                     |
| Hladina akustického výkonu                        | dB(A)  | 60                       | 61                       |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/střední/nízká)  | dB(A)  | 43/41/35                 | 44/42/36                 |
| Průtok vzduchu (vysoký/střední/nízký)             | m³/h   | 530/480/360              | 880/760/650              |
| Hmotnost (čistá/hrubá)                            | kg     | 15,0/19,5                | 28,0/33,5                |
| Rozměry (Š×H×V)                                   | mm     | 700×600×210              | 1068×675×235             |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu) | palec  | 1/4" / 3/8"              | 1/4" / 1/2"              |
| Napájení                                          | V-f-Hz | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f |

H/M/L/SL: vysoký/střední/nízký/zvláště nízký  
Š x H x V: šířka x hloubka x výška

\* Předběžné údaje



## KAZETOVÁ



### VNITŘNÍ JEDNOTKA - KAZETOVÁ

|                                                   |        | 42QTD009D8S              | 42QTD012D8S              | 42QTD018D8S-1 (NOVÁ)     |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chladicí výkon                                    | kW     | 2,64                     | 3,52                     | 5,28                     |
| Topný výkon                                       | kW     | 3,00                     | 4,00                     | 5,28                     |
| Příkon motoru vnitřního ventilátoru               | W      | 45                       | 45                       | 45                       |
| Max. proud motoru vnitřního ventilátoru           | A      | 0,40                     | 0,40                     | 0,40                     |
| Hladina akustického výkonu                        | dB(A)  | 58                       | 59                       | 60                       |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/střední/nízká)  | dB(A)  | 42/39/36                 | 42/39/36                 | 45/42/36                 |
| Průtok vzduchu (vysoký/střední/nízký)             | m³/h   | 560/430/390              | 560/430/390              | 680/550/400              |
| Hmotnost (čistá/hrubá) (těleso)                   | kg     | 15,0/18,0                | 16,5/19,0                | 16,5/19,0                |
| Hmotnost (čistá/hrubá) (panel)                    | kg     | 2,5/4,5                  | 2,5/4,5                  | 2,5/4,5                  |
| Rozměry (Š×H×V)(těleso)                           | mm     | 570X570X260              | 570X570X260              | 570X570X260              |
| Rozměry (Š×H×V)(panel)                            | mm     | 647X647X50               | 647X647X50               | 647X647X50               |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu) | palec  | 1/4 - 3/8                | 1/4 - 3/8                | 1/4 - 1/2                |
| Napájení                                          | V-f-Hz | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f |

H/M/L/SL: vysoký/střední/nízký/zvláště nízký  
Š x H x V: šířka x hloubka x výška

\* Předběžné údaje

## KANÁLOVÉ



### VNITŘNÍ JEDNOTKA - KANÁLOVÁ

|                                                   |        | 42QSS009D8S              | 42QSS012D8S              | 42QSS018D8S (NOVÁ)       |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chladicí výkon                                    | kW     | 2,64                     | 3,52                     | 5,28                     |
| Topný výkon                                       | kW     | 2,93                     | 3,80                     | 5,28                     |
| Příkon motoru vnitřního ventilátoru               | W      | 130                      | 130                      | 90                       |
| Max. proud motoru vnitřního ventilátoru           | A      | 1,11                     | 1,11                     | 1,20                     |
| Hladina akustického výkonu                        | dB(A)  | 60                       | 60                       | 61                       |
| Hladina akustického tlaku (vysoká/střední/nízká)  | dB(A)  | 42/36/30                 | 42/36/30                 | 45/38/33                 |
| Průtok vzduchu (vysoký/střední/nízký)             | m³/h   | 580/480/300              | 580/480/300              | 880/650/350              |
| Hmotnost (čistá/hrubá) (těleso)                   | kg     | 18,0 / 22,0              | 18,0 / 22,0              | 24,5/29,5                |
| Rozměry (Š×H×V)(těleso)                           | mm     | 700×450×200              | 700×450×200              | 880×674×210              |
| Potrubí chladiva (strana kapaliny / strana plynu) | palec  | 1/4" / 3/8"              | 1/4" / 3/8"              | 1/4" / 1/2"              |
| Napájení                                          | V-f-Hz | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f | 220-240 V AC, 50 Hz, 1 f |

H/M/L/SL: vysoký/střední/nízký/zvláště nízký  
Š x H x V: šířka x hloubka x výška

\* Předběžné údaje

## CHLAZENÍ

| 38QUS018DS2-1 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            | CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON (kW) |           |      | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |           |      | EER (W/W) |
|---------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------|---------------------|-----------|------|-----------|
|               |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | MIN.                        | JMENOVITÝ | MAX. | MIN.                | JMENOVITÝ | MAX. |           |
| 1:1           | 9                | 9                       | —          | 2,50                                           | —          | 1,40                        | 2,50      | 3,20 | 0,35                | 0,77      | 0,96 | 3,24      |
|               | 12               | 12                      | —          | 3,50                                           | —          | 1,40                        | 3,50      | 3,90 | 0,35                | 1,07      | 1,29 | 3,26      |
|               | 18               | 18                      | —          | 5,00                                           | —          | 1,61                        | 5,00      | 5,41 | 0,45                | 1,55      | 2,01 | 3,23      |
| 1:2           | 9+9              | 9                       | 9          | 2,60                                           | 2,60       | 2,08                        | 5,20      | 6,29 | 0,53                | 1,61      | 2,17 | 3,23      |
|               | 9+12             | 9                       | 12         | 2,31                                           | 3,09       | 2,08                        | 5,40      | 6,29 | 0,53                | 1,67      | 2,17 | 3,23      |

\* Předběžné údaje

## TOPENÍ

| 38QUS018DS2-1 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            | CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON (kW) |           |      | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |           |      | COP (W/W) |
|---------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------------|-----------|------|-----------|
|               |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | MIN.                     | JMENOVITÝ | MAX. | MIN.                | JMENOVITÝ | MAX. |           |
| 1:1           | 9                | 9                       | —          | 3,00                                           | —          | 1,54                     | 3,00      | 3,63 | 0,32                | 0,80      | 1,01 | 3,73      |
|               | 12               | 12                      | —          | 3,80                                           | —          | 1,54                     | 3,80      | 4,60 | 0,32                | 1,01      | 1,22 | 3,75      |
|               | 18               | 18                      | —          | 5,30                                           | —          | 1,71                     | 5,30      | 5,72 | 0,42                | 1,43      | 1,72 | 3,71      |
| 1:2           | 9+9              | 9                       | 9          | 2,75                                           | 2,75       | 2,20                     | 5,50      | 6,66 | 0,47                | 1,38      | 1,86 | 4,00      |
|               | 9+12             | 9                       | 12         | 2,40                                           | 3,20       | 2,20                     | 5,60      | 6,66 | 0,47                | 1,45      | 1,86 | 3,85      |

\* Předběžné údaje

## CHLAZENÍ

| 38QUS027D8S3-1 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            | CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON (kW) |           |      | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |           |      | EER (W/W) |
|----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|------|---------------------|-----------|------|-----------|
|                |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | MIN.                        | JMENOVITÝ | MAX. | MIN.                | JMENOVITÝ | MAX. |           |
| 1:1            | 9                | 9                       | —          | —          | 2,50                                           | —          | —          | 1,58                        | 2,50      | 3,20 | 0,40                | 0,78      | 0,97 | 3,21      |
|                | 12               | 12                      | —          | —          | 3,50                                           | —          | —          | 1,58                        | 3,50      | 3,90 | 0,40                | 1,09      | 1,31 | 3,21      |
|                | 18               | 18                      | —          | —          | 5,00                                           | —          | —          | 1,78                        | 5,00      | 6,50 | 0,50                | 1,55      | 1,79 | 3,22      |
| 1:2            | 9+9              | 9                       | 9          | —          | 2,65                                           | 2,65       | —          | 2,21                        | 5,30      | 7,11 | 0,64                | 1,64      | 2,45 | 3,23      |
|                | 9+12             | 9                       | 12         | —          | 2,57                                           | 3,43       | —          | 2,21                        | 6,00      | 7,51 | 0,64                | 1,86      | 2,57 | 3,23      |
|                | 9+18             | 9                       | 18         | —          | 2,27                                           | 4,53       | —          | 2,21                        | 6,80      | 7,90 | 0,64                | 2,11      | 2,69 | 3,23      |
|                | 12+12            | 12                      | 12         | —          | 3,15                                           | 3,15       | —          | 2,21                        | 6,30      | 7,66 | 0,64                | 1,95      | 2,64 | 3,23      |
|                | 12+18            | 12                      | 18         | —          | 2,72                                           | 4,08       | —          | 2,21                        | 6,80      | 7,90 | 0,64                | 2,11      | 2,69 | 3,23      |
|                | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —                                              | —          | —          | —                           | —         | —    | —                   | —         | —    | —         |
| 1:3            | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | 2,63                                           | 2,63       | 2,63       | 2,77                        | 7,90      | 8,69 | 0,76                | 2,45      | 2,91 | 3,23      |
|                | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | 2,37                                           | 2,37       | 3,16       | 2,77                        | 7,90      | 8,69 | 0,76                | 2,45      | 2,91 | 3,23      |
|                | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | 2,15                                           | 2,87       | 2,87       | 2,77                        | 7,90      | 8,69 | 0,76                | 2,45      | 2,91 | 3,23      |

\* Předběžné údaje

## TOPENÍ

| 38QUS027D8S3-1 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            | CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON (kW) |           |      | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |           |      | EER (W/W) |
|----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------------|-----------|------|-----------|
|                |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | MIN.                     | JMENOVITÝ | MAX. | MIN.                | JMENOVITÝ | MAX. |           |
| 1:1            | 9                | 9                       | —          | —          | 3,00                                           | —          | —          | 1,58                     | 3,00      | 3,20 | 0,40                | 0,83      | 1,04 | 3,61      |
|                | 12               | 12                      | —          | —          | 3,80                                           | —          | —          | 1,58                     | 3,80      | 3,90 | 0,40                | 1,05      | 1,26 | 3,61      |
|                | 18               | 18                      | —          | —          | 5,60                                           | —          | —          | 1,82                     | 5,60      | 6,95 | 0,50                | 1,55      | 1,78 | 3,61      |
| 1:2            | 9+9              | 9                       | 9          | —          | 3,00                                           | 3,00       | —          | 2,21                     | 6,00      | 7,11 | 0,55                | 1,61      | 2,12 | 3,72      |
|                | 9+12             | 9                       | 12         | —          | 2,70                                           | 3,60       | —          | 2,21                     | 6,30      | 7,51 | 0,55                | 1,69      | 2,23 | 3,73      |
|                | 9+18             | 9                       | 18         | —          | 2,33                                           | 4,67       | —          | 2,21                     | 7,00      | 7,90 | 0,55                | 1,88      | 2,34 | 3,72      |
|                | 12+12            | 12                      | 12         | —          | 3,25                                           | 3,25       | —          | 2,21                     | 6,50      | 7,66 | 0,55                | 1,74      | 2,29 | 3,73      |
|                | 12+18            | 12                      | 18         | —          | 2,80                                           | 4,20       | —          | 2,21                     | 7,00      | 7,90 | 0,55                | 1,88      | 2,34 | 3,72      |
|                | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —                                              | —          | —          | —                        | —         | —    | —                   | —         | —    | —         |
| 1:3            | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | 2,63                                           | 2,63       | 2,63       | 2,77                     | 7,90      | 8,69 | 0,66                | 2,12      | 2,53 | 3,72      |
|                | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | 2,40                                           | 2,40       | 3,20       | 2,77                     | 8,00      | 8,69 | 0,66                | 2,15      | 2,53 | 3,72      |
|                | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | 2,18                                           | 2,91       | 2,91       | 2,77                     | 8,00      | 8,69 | 0,66                | 2,15      | 2,53 | 3,72      |

\* Předběžné údaje

## CHLAZENÍ

| 38QUS036D8S4 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            |            | CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON (kW) |            |       | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |            |      | EER (W/W) |
|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------|------------|------|-----------|
|              |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | MIN.                        | JMENO-VITÝ | MAX.  | MIN.                | JMENO-VITÝ | MAX. |           |
| 1:1          | 9                | 9                       | —          | —          | —          | 2,50                                           | —          | —          | —          | 1,59                        | 2,50       | 3,20  | 0,45                | 0,78       | 0,97 | 3,21      |
|              | 12               | 12                      | —          | —          | —          | 3,50                                           | —          | —          | —          | 1,59                        | 3,50       | 3,90  | 0,45                | 1,09       | 1,31 | 3,21      |
|              | 18               | 18                      | —          | —          | —          | 5,00                                           | —          | —          | —          | 1,80                        | 5,00       | 6,50  | 0,58                | 1,56       | 1,79 | 3,21      |
| 1:2          | 9+9              | 9                       | 9          | —          | —          | 2,65                                           | 2,65       | —          | —          | 2,23                        | 5,30       | 6,89  | 0,63                | 1,65       | 2,48 | 3,21      |
|              | 9+12             | 9                       | 12         | —          | —          | 2,57                                           | 3,43       | —          | —          | 2,23                        | 6,00       | 7,42  | 0,63                | 1,87       | 2,64 | 3,21      |
|              | 9+18             | 9                       | 18         | —          | —          | 2,50                                           | 5,00       | —          | —          | 2,23                        | 7,50       | 9,54  | 0,63                | 2,34       | 2,97 | 3,21      |
|              | 12+12            | 12                      | 12         | —          | —          | 3,50                                           | 3,50       | —          | —          | 2,23                        | 7,00       | 7,95  | 0,63                | 2,18       | 2,81 | 3,21      |
|              | 12+18            | 12                      | 18         | —          | —          | 3,40                                           | 5,10       | —          | —          | 2,23                        | 8,50       | 10,07 | 0,63                | 2,65       | 2,97 | 3,21      |
|              | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —          | 5,00                                           | 5,00       | —          | —          | 2,23                        | 10,00      | 10,60 | 0,63                | 3,12       | 3,30 | 3,21      |
| 1:3          | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | —          | 2,50                                           | 2,50       | 2,50       | —          | 2,86                        | 7,50       | 10,07 | 0,79                | 2,34       | 3,47 | 3,21      |
|              | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | —          | 2,55                                           | 2,55       | 3,40       | —          | 2,86                        | 8,50       | 10,60 | 0,79                | 2,65       | 3,47 | 3,21      |
|              | 9+9+18           | 9                       | 9          | 18         | —          | 2,50                                           | 2,50       | 5,00       | —          | 2,86                        | 10,00      | 11,66 | 0,79                | 3,12       | 3,63 | 3,21      |
|              | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | —          | 2,59                                           | 3,45       | 3,45       | —          | 2,86                        | 9,50       | 11,66 | 0,79                | 2,96       | 3,63 | 3,21      |
|              | 9+12+18          | 9                       | 12         | 18         | —          | 2,31                                           | 3,08       | 4,62       | —          | 2,86                        | 10,00      | 11,66 | 0,79                | 3,12       | 3,63 | 3,21      |
|              | 9+18+18          | 9                       | 18         | 18         | —          | 2,00                                           | 4,00       | 4,00       | —          | 2,86                        | 10,00      | 11,66 | 0,79                | 3,12       | 3,63 | 3,21      |
|              | 12+12+12         | 12                      | 12         | 12         | —          | 3,33                                           | 3,33       | 3,33       | —          | 2,86                        | 10,00      | 11,66 | 0,79                | 3,12       | 3,63 | 3,21      |
|              | 12+12+18         | 12                      | 12         | 18         | —          | 2,86                                           | 2,86       | 4,29       | —          | 2,86                        | 10,00      | 11,66 | 0,79                | 3,12       | 3,63 | 3,21      |
| 1:4          | 9+9+9+9          | 9                       | 9          | 9          | 9          | 2,65                                           | 2,65       | 2,65       | 2,65       | 3,71                        | 10,60      | 13,78 | 0,89                | 3,30       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+9+12         | 9                       | 9          | 9          | 12         | 2,45                                           | 2,45       | 2,45       | 3,26       | 3,71                        | 10,60      | 13,78 | 0,89                | 3,30       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+9+18         | 9                       | 9          | 9          | 18         | 2,12                                           | 2,12       | 2,12       | 4,24       | 3,71                        | 10,60      | 13,78 | 0,89                | 3,30       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+12+12        | 9                       | 9          | 12         | 12         | 2,27                                           | 2,27       | 3,03       | 3,03       | 3,71                        | 10,60      | 13,78 | 0,89                | 3,30       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+12+12+12       | 9                       | 12         | 12         | 12         | 2,12                                           | 2,83       | 2,83       | 2,83       | 3,71                        | 10,60      | 13,78 | 0,89                | 3,30       | 4,29 | 3,21      |

\* Předběžné údaje

## TOPENÍ

| 38QUS036D8S4 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            |            | CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON (kW) |            |       | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |            |      | COP (W/W) |
|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------|---------------------|------------|------|-----------|
|              |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | MIN.                     | JMENO-VITÝ | MAX.  | MIN.                | JMENO-VITÝ | MAX. |           |
| 1:1          | 9                | 9                       | —          | —          | —          | 3,00                                           | —          | —          | —          | 1,80                     | 3,00       | 3,20  | 0,45                | 0,83       | 1,04 | 3,62      |
|              | 12               | 12                      | —          | —          | —          | 3,80                                           | —          | —          | —          | 1,80                     | 3,80       | 3,90  | 0,45                | 1,05       | 1,26 | 3,62      |
|              | 18               | 18                      | —          | —          | —          | 5,60                                           | —          | —          | —          | 2,04                     | 5,60       | 7,00  | 0,55                | 1,55       | 1,78 | 3,61      |
| 1:2          | 9+9              | 9                       | 9          | —          | —          | 3,00                                           | 3,00       | —          | —          | 2,52                     | 6,00       | 7,80  | 0,63                | 1,65       | 2,48 | 3,63      |
|              | 9+12             | 9                       | 12         | —          | —          | 3,00                                           | 4,00       | —          | —          | 2,52                     | 7,00       | 8,40  | 0,63                | 1,93       | 2,64 | 3,63      |
|              | 9+18             | 9                       | 18         | —          | —          | 2,93                                           | 5,87       | —          | —          | 2,52                     | 8,80       | 10,80 | 0,63                | 2,43       | 2,98 | 3,62      |
|              | 12+12            | 12                      | 12         | —          | —          | 3,75                                           | 3,75       | —          | —          | 2,52                     | 7,50       | 9,00  | 0,63                | 2,07       | 2,81 | 3,62      |
|              | 12+18            | 12                      | 18         | —          | —          | 3,76                                           | 5,64       | —          | —          | 2,52                     | 9,40       | 11,40 | 0,63                | 2,60       | 2,98 | 3,62      |
|              | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —          | 5,50                                           | 5,50       | —          | —          | 2,52                     | 11,00      | 12,00 | 0,63                | 3,05       | 3,31 | 3,61      |
| 1:3          | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | —          | 3,33                                           | 3,33       | 3,33       | —          | 3,24                     | 10,00      | 11,40 | 0,79                | 2,75       | 3,47 | 3,63      |
|              | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | —          | 3,30                                           | 3,30       | 4,40       | —          | 3,24                     | 11,00      | 12,00 | 0,79                | 3,03       | 3,47 | 3,63      |
|              | 9+9+18           | 9                       | 9          | 18         | —          | 2,88                                           | 2,88       | 5,75       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,19       | 3,64 | 3,61      |
|              | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | —          | 3,14                                           | 4,18       | 4,18       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,17       | 3,64 | 3,63      |
|              | 9+12+18          | 9                       | 12         | 18         | —          | 2,65                                           | 3,54       | 5,31       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,18       | 3,64 | 3,62      |
|              | 9+18+18          | 9                       | 18         | 18         | —          | 2,30                                           | 4,60       | 4,60       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,19       | 3,64 | 3,61      |
|              | 12+12+12         | 12                      | 12         | 12         | —          | 3,83                                           | 3,83       | 3,83       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,17       | 3,64 | 3,63      |
|              | 12+12+18         | 12                      | 12         | 18         | —          | 3,29                                           | 3,29       | 4,93       | —          | 3,24                     | 11,50      | 13,20 | 0,79                | 3,19       | 3,64 | 3,61      |
| 1:4          | 9+9+9+9          | 9                       | 9          | 9          | 9          | 3,00                                           | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 4,20                     | 12,00      | 14,40 | 0,89                | 3,31       | 4,30 | 3,63      |
|              | 9+9+9+12         | 9                       | 9          | 9          | 12         | 2,77                                           | 2,77       | 2,77       | 3,69       | 4,20                     | 12,00      | 14,40 | 0,89                | 3,31       | 4,30 | 3,63      |
|              | 9+9+9+18         | 9                       | 9          | 9          | 18         | 2,40                                           | 2,40       | 2,40       | 4,80       | 4,20                     | 12,00      | 14,40 | 0,89                | 3,31       | 4,30 | 3,63      |
|              | 9+9+12+12        | 9                       | 9          | 12         | 12         | 2,57                                           | 2,57       | 3,43       | 3,43       | 4,20                     | 12,00      | 14,40 | 0,89                | 3,31       | 4,30 | 3,63      |
|              | 9+12+12+12       | 9                       | 12         | 12         | 12         | 2,40                                           | 3,20       | 3,20       | 3,20       | 4,20                     | 12,00      | 14,40 | 0,89                | 3,31       | 4,30 | 3,63      |

\* Předběžné údaje

## CHLAZENÍ

| 38QUS042D8S5 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            |            |            | CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON (kW) |            |       | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |            |      | EER (W/W) |
|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|---------------------|------------|------|-----------|
|              |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA E | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA E | MIN.                        | JMENO-VITÝ | MAX.  | MIN.                | JMENO-VITÝ | MAX. |           |
| 1:1          | 9                | 9                       | —          | —          | —          | —          | 2,50                                           | —          | —          | —          | —          | 1,66                        | 2,50       | 3,20  | 0,45                | 0,78       | 0,97 | 3,22      |
|              | 12               | 12                      | —          | —          | —          | —          | 3,50                                           | —          | —          | —          | —          | 1,66                        | 3,50       | 3,90  | 0,45                | 1,09       | 1,30 | 3,22      |
|              | 18               | 18                      | —          | —          | —          | —          | 5,00                                           | —          | —          | —          | —          | 1,85                        | 5,00       | 6,50  | 0,58                | 1,56       | 1,79 | 3,21      |
|              | 24               | 24                      | —          | —          | —          | —          | 7,00                                           | —          | —          | —          | —          | 2,09                        | 7,00       | 8,20  | 0,70                | 2,18       | 2,29 | 3,21      |
| 1:2          | 9+9              | 9                       | 9          | —          | —          | —          | 2,65                                           | 2,65       | —          | —          | —          | 2,34                        | 5,30       | 8,00  | 0,63                | 1,64       | 2,50 | 3,23      |
|              | 9+12             | 9                       | 12         | —          | —          | —          | 2,57                                           | 3,43       | —          | —          | —          | 2,34                        | 6,00       | 8,61  | 0,63                | 1,86       | 2,53 | 3,23      |
|              | 9+18             | 9                       | 18         | —          | —          | —          | 2,50                                           | 5,00       | —          | —          | —          | 2,34                        | 7,50       | 11,07 | 0,63                | 2,34       | 2,80 | 3,21      |
|              | 9+24             | 9                       | 24         | —          | —          | —          | 2,65                                           | 7,05       | —          | —          | —          | 2,34                        | 9,70       | 12,30 | 0,63                | 3,02       | 3,17 | 3,21      |
|              | 12+12            | 12                      | 12         | —          | —          | —          | 3,50                                           | 3,50       | —          | —          | —          | 2,34                        | 7,00       | 9,23  | 0,63                | 2,17       | 2,65 | 3,23      |
|              | 12+18            | 12                      | 18         | —          | —          | —          | 3,40                                           | 5,10       | —          | —          | —          | 2,34                        | 8,50       | 11,69 | 0,63                | 2,65       | 3,06 | 3,21      |
|              | 12+24            | 12                      | 24         | —          | —          | —          | 3,33                                           | 6,67       | —          | —          | —          | 2,34                        | 10,00      | 12,30 | 0,63                | 3,12       | 3,35 | 3,21      |
| 1:3          | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —          | —          | 5,25                                           | 5,25       | —          | —          | —          | 2,34                        | 10,50      | 12,30 | 0,63                | 3,27       | 3,35 | 3,21      |
|              | 18+24            | 18                      | 24         | —          | —          | —          | 4,93                                           | 6,57       | —          | —          | —          | 2,34                        | 11,50      | 12,50 | 0,63                | 3,58       | 3,35 | 3,21      |
|              | 24+24            | 24                      | 24         | —          | —          | —          | 6,00                                           | 6,00       | —          | —          | —          | 2,34                        | 12,00      | 12,50 | 0,63                | 3,74       | 3,35 | 3,21      |
|              | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | —          | —          | 2,67                                           | 2,67       | 2,67       | —          | —          | 2,89                        | 8,00       | 10,46 | 0,78                | 2,46       | 3,73 | 3,25      |
|              | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | —          | —          | 2,70                                           | 2,70       | 3,60       | —          | —          | 2,89                        | 9,00       | 12,92 | 0,78                | 2,78       | 3,54 | 3,24      |
|              | 9+9+18           | 9                       | 9          | 18         | —          | —          | 2,63                                           | 2,63       | 5,25       | —          | —          | 2,89                        | 10,50      | 12,30 | 0,78                | 3,26       | 3,73 | 3,22      |
|              | 9+9+24           | 9                       | 9          | 24         | —          | —          | 2,46                                           | 2,46       | 6,57       | —          | —          | 2,89                        | 11,50      | 12,92 | 0,78                | 3,57       | 3,88 | 3,22      |
|              | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | —          | —          | 2,45                                           | 3,27       | 3,27       | —          | —          | 2,89                        | 9,00       | 11,07 | 0,78                | 2,78       | 3,54 | 3,24      |
|              | 9+12+18          | 9                       | 12         | 18         | —          | —          | 2,54                                           | 3,38       | 5,08       | —          | —          | 2,89                        | 11,00      | 11,69 | 0,78                | 3,42       | 3,73 | 3,22      |
|              | 9+12+24          | 9                       | 12         | 24         | —          | —          | 2,30                                           | 3,07       | 6,13       | —          | —          | 2,89                        | 11,50      | 12,92 | 0,78                | 3,57       | 3,88 | 3,22      |
|              | 9+18+18          | 9                       | 18         | 18         | —          | —          | 2,40                                           | 4,80       | 4,80       | —          | —          | 2,89                        | 12,00      | 12,92 | 0,78                | 3,74       | 3,88 | 3,21      |
|              | 12+12+12         | 12                      | 12         | 12         | —          | —          | 3,17                                           | 3,17       | 3,17       | —          | —          | 2,89                        | 9,50       | 11,07 | 0,78                | 2,93       | 3,65 | 3,24      |
| 1:4          | 12+12+18         | 12                      | 12         | 18         | —          | —          | 3,29                                           | 3,29       | 4,93       | —          | —          | 2,89                        | 11,50      | 12,92 | 0,78                | 3,57       | 3,88 | 3,22      |
|              | 12+12+24         | 12                      | 12         | 24         | —          | —          | 3,00                                           | 3,00       | 6,00       | —          | —          | 2,89                        | 12,00      | 12,92 | 0,78                | 3,74       | 3,88 | 3,21      |
|              | 12+18+18         | 12                      | 18         | 18         | —          | —          | 3,00                                           | 4,50       | 4,50       | —          | —          | 2,89                        | 12,00      | 12,92 | 0,78                | 3,74       | 3,88 | 3,21      |
|              | 12+18+24         | 12                      | 18         | 24         | —          | —          | 2,67                                           | 4,00       | 5,33       | —          | —          | 2,89                        | 12,00      | 12,92 | 0,78                | 3,74       | 3,88 | 3,21      |
|              | 18+18+18         | 18                      | 18         | 18         | —          | —          | 4,00                                           | 4,00       | 4,00       | —          | —          | 2,89                        | 12,00      | 12,92 | 0,78                | 3,74       | 3,88 | 3,21      |
|              | 9+9+9+9          | 9                       | 9          | 9          | 9          | —          | 2,63                                           | 2,63       | 2,63       | 2,63       | —          | 3,69                        | 10,50      | 12,92 | 0,89                | 3,25       | 4,10 | 3,23      |
|              | 9+9+9+12         | 9                       | 9          | 9          | 12         | —          | 2,65                                           | 2,65       | 2,65       | 3,54       | —          | 3,69                        | 11,50      | 13,53 | 0,89                | 3,57       | 4,10 | 3,22      |
|              | 9+9+9+18         | 9                       | 9          | 9          | 18         | —          | 2,40                                           | 2,40       | 2,40       | 4,80       | —          | 3,69                        | 12,00      | 13,53 | 0,89                | 3,74       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+9+24         | 9                       | 9          | 9          | 24         | —          | 2,17                                           | 2,17       | 2,17       | 5,79       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+12+12        | 9                       | 9          | 12         | 12         | —          | 2,46                                           | 2,46       | 3,29       | 3,29       | —          | 3,69                        | 11,50      | 13,53 | 0,89                | 3,57       | 4,10 | 3,22      |
|              | 9+9+12+18        | 9                       | 9          | 12         | 18         | —          | 2,25                                           | 2,25       | 3,00       | 4,50       | —          | 3,69                        | 12,00      | 13,53 | 0,89                | 3,74       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+12+24        | 9                       | 9          | 12         | 24         | —          | 2,05                                           | 2,05       | 2,73       | 5,47       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
| 1:5          | 9+9+18+18        | 9                       | 9          | 18         | 18         | —          | 2,05                                           | 2,05       | 4,10       | 4,10       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+12+12+12       | 9                       | 12         | 12         | 12         | —          | 2,30                                           | 3,07       | 3,07       | 3,07       | —          | 3,69                        | 11,50      | 13,53 | 0,89                | 3,57       | 4,10 | 3,22      |
|              | 9+12+12+18       | 9                       | 12         | 12         | 18         | —          | 2,17                                           | 2,89       | 2,89       | 4,34       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+12+12+24       | 9                       | 12         | 12         | 24         | —          | 1,94                                           | 2,59       | 2,59       | 5,18       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+12+18+18       | 9                       | 12         | 18         | 18         | —          | 1,94                                           | 2,59       | 3,88       | 3,88       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 12+12+12+12      | 12                      | 12         | 12         | 12         | —          | 2,88                                           | 2,88       | 2,88       | 2,88       | —          | 3,69                        | 11,50      | 13,53 | 0,89                | 3,57       | 4,10 | 3,22      |
|              | 12+12+12+18      | 12                      | 12         | 12         | 18         | —          | 2,73                                           | 2,73       | 2,73       | 4,10       | —          | 3,69                        | 12,30      | 13,53 | 0,89                | 3,83       | 4,29 | 3,21      |
|              | 9+9+9+9+9        | 9                       | 9          | 9          | 9          | 9          | 2,46                                           | 2,46       | 2,46       | 2,46       | 2,46       | 4,18                        | 12,30      | 14,00 | 1,01                | 3,73       | 4,96 | 3,30      |
|              | 9+9+9+9+12       | 9                       | 9          | 9          | 9          | 12         | 2,31                                           | 2,31       | 2,31       | 2,31       | 3,08       | 4,18                        | 12,30      | 14,00 | 1,01                | 3,73       | 4,96 | 3,30      |
|              | 9+9+9+9+18       | 9                       | 9          | 9          | 9          | 18         | 2,05                                           | 2,05       | 2,05       | 2,05       | 4,10       | 4,18                        | 12,30      | 14,00 | 1,01                | 3,76       | 4,96 | 3,27      |
|              | 9+9+9+12+12      | 9                       | 9          | 9          | 12         | 12         | 2,17                                           | 2,17       | 2,17       | 2,89       | 2,89       | 4,18                        | 12,30      | 14,00 | 1,01                | 3,75       | 4,96 | 3,28      |
|              | 9+9+12+12+12     | 9                       | 9          | 12         | 12         | 12         | 2,05                                           | 2,05       | 2,73       | 2,73       | 2,73       | 4,18                        | 12,30      | 14,00 | 1,01                | 3,75       | 4,96 | 3,28      |

\* Předběžné údaje

## TOPENÍ

| 38QUS042D8S5 | VNITŘNÍ JEDNOTKY | KOMBINACE (X1000 BTU/H) |            |            |            |            | JMENOVITÝ VÝKON (kW)(JMENOVITÝ VÝKON CHLAZENÍ) |            |            |            |            | CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON (kW) |            |       | CELKOVÝ PŘÍKON (kW) |            |      | COP (W/W) |
|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------|---------------------|------------|------|-----------|
|              |                  | JEDNOTKA A              | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA E | JEDNOTKA A                                     | JEDNOTKA B | JEDNOTKA C | JEDNOTKA D | JEDNOTKA E | MIN.                     | JMENO-VITÝ | MAX.  | MIN.                | JMENO-VITÝ | MAX. |           |
| 1:1          | 9                | 9                       | —          | —          | —          | —          | 3,00                                           | —          | —          | —          | —          | 1,66                     | 3,00       | 3,20  | 0,45                | 0,83       | 1,04 | 3,61      |
|              | 12               | 12                      | —          | —          | —          | —          | 3,80                                           | —          | —          | —          | —          | 1,66                     | 3,80       | 3,90  | 0,45                | 1,05       | 1,26 | 3,61      |
|              | 18               | 18                      | —          | —          | —          | —          | 5,60                                           | —          | —          | —          | —          | 1,85                     | 5,60       | 7,00  | 0,58                | 1,55       | 1,78 | 3,61      |
|              | 24               | 24                      | —          | —          | —          | —          | 7,60                                           | —          | —          | —          | —          | 2,09                     | 7,60       | 8,50  | 0,70                | 2,10       | 2,20 | 3,62      |
| 1:2          | 9+9              | 9                       | 9          | —          | —          | —          | 3,00                                           | 3,00       | —          | —          | —          | 2,34                     | 6,00       | 8,00  | 0,57                | 1,65       | 2,26 | 3,63      |
|              | 9+12             | 9                       | 12         | —          | —          | —          | 2,91                                           | 3,89       | —          | —          | —          | 2,34                     | 6,80       | 8,61  | 0,57                | 1,87       | 2,29 | 3,63      |
|              | 9+18             | 9                       | 18         | —          | —          | —          | 2,93                                           | 5,87       | —          | —          | —          | 2,34                     | 8,80       | 11,07 | 0,57                | 2,42       | 2,53 | 3,63      |
|              | 9+24             | 9                       | 24         | —          | —          | —          | 2,78                                           | 7,42       | —          | —          | —          | 2,34                     | 10,20      | 12,30 | 0,57                | 2,82       | 2,86 | 3,62      |
|              | 12+12            | 12                      | 12         | —          | —          | —          | 3,75                                           | 3,75       | —          | —          | —          | 2,34                     | 7,50       | 9,23  | 0,57                | 2,07       | 2,39 | 3,63      |
|              | 12+18            | 12                      | 18         | —          | —          | —          | 3,76                                           | 5,64       | —          | —          | —          | 2,34                     | 9,40       | 11,69 | 0,57                | 2,59       | 2,76 | 3,63      |
|              | 12+24            | 12                      | 24         | —          | —          | —          | 3,50                                           | 7,00       | —          | —          | —          | 2,34                     | 10,50      | 12,30 | 0,57                | 2,90       | 3,03 | 3,62      |
| 1:3          | 18+18            | 18                      | 18         | —          | —          | —          | 5,50                                           | 5,50       | —          | —          | —          | 2,34                     | 11,00      | 12,30 | 0,57                | 3,04       | 3,03 | 3,62      |
|              | 18+24            | 18                      | 24         | —          | —          | —          | 4,93                                           | 6,57       | —          | —          | —          | 2,34                     | 11,50      | 12,50 | 0,57                | 3,18       | 3,03 | 3,62      |
|              | 24+24            | 24                      | 24         | —          | —          | —          | 5,75                                           | 5,75       | —          | —          | —          | 2,34                     | 11,50      | 12,50 | 0,57                | 3,19       | 3,03 | 3,61      |
|              | 9+9+9            | 9                       | 9          | 9          | —          | —          | 3,33                                           | 3,33       | 3,33       | —          | —          | 2,89                     | 10,00      | 12,30 | 0,71                | 2,74       | 3,37 | 3,65      |
|              | 9+9+12           | 9                       | 9          | 12         | —          | —          | 3,30                                           | 3,30       | 4,40       | —          | —          | 2,89                     | 11,00      | 12,30 | 0,71                | 3,01       | 3,20 | 3,65      |
|              | 9+9+18           | 9                       | 9          | 18         | —          | —          | 2,88                                           | 2,88       | 5,75       | —          | —          | 2,89                     | 11,50      | 12,30 | 0,71                | 3,17       | 3,37 | 3,63      |
|              | 9+9+24           | 9                       | 9          | 24         | —          | —          | 2,57                                           | 2,57       | 6,86       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 9+12+12          | 9                       | 12         | 12         | —          | —          | 3,14                                           | 4,18       | 4,18       | —          | —          | 2,89                     | 11,50      | 12,30 | 0,71                | 3,16       | 3,20 | 3,64      |
|              | 9+12+18          | 9                       | 12         | 18         | —          | —          | 2,77                                           | 3,69       | 5,54       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,31       | 3,37 | 3,62      |
|              | 9+12+24          | 9                       | 12         | 24         | —          | —          | 2,40                                           | 3,20       | 6,40       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 9+18+18          | 9                       | 18         | 18         | —          | —          | 2,40                                           | 4,80       | 4,80       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
| 1:4          | 12+12+12         | 12                      | 12         | 12         | —          | —          | 3,83                                           | 3,83       | 3,83       | —          | —          | 2,89                     | 11,50      | 12,30 | 0,71                | 3,16       | 3,30 | 3,64      |
|              | 12+12+18         | 12                      | 12         | 18         | —          | —          | 3,43                                           | 3,43       | 5,14       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,31       | 3,50 | 3,62      |
|              | 12+12+24         | 12                      | 12         | 24         | —          | —          | 3,00                                           | 3,00       | 6,00       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 12+18+18         | 12                      | 18         | 18         | —          | —          | 3,00                                           | 4,50       | 4,50       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 12+18+24         | 12                      | 18         | 24         | —          | —          | 2,67                                           | 4,00       | 5,33       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 18+18+18         | 18                      | 18         | 18         | —          | —          | 4,00                                           | 4,00       | 4,00       | —          | —          | 2,89                     | 12,00      | 12,92 | 0,71                | 3,32       | 3,50 | 3,61      |
|              | 9+9+9+9          | 9                       | 9          | 9          | 9          | —          | 3,00                                           | 3,00       | 3,00       | 3,00       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,30       | 3,71 | 3,64      |
|              | 9+9+9+12         | 9                       | 9          | 9          | 12         | —          | 2,77                                           | 2,77       | 2,77       | 3,69       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,71 | 3,63      |
|              | 9+9+9+18         | 9                       | 9          | 9          | 18         | —          | 2,40                                           | 2,40       | 2,40       | 4,80       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,32       | 3,88 | 3,61      |
|              | 9+9+9+24         | 9                       | 9          | 9          | 24         | —          | 2,17                                           | 2,17       | 2,17       | 5,79       | —          | 3,69                     | 12,30      | 13,53 | 0,81                | 3,41       | 3,88 | 3,61      |
|              | 9+9+12+12        | 9                       | 9          | 12         | 12         | —          | 2,57                                           | 2,57       | 3,43       | 3,43       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,71 | 3,63      |
|              | 9+9+12+18        | 9                       | 9          | 12         | 18         | —          | 2,25                                           | 2,25       | 3,00       | 4,50       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,32       | 3,88 | 3,61      |
| 1:5          | 9+9+12+24        | 9                       | 9          | 12         | 24         | —          | 2,05                                           | 2,05       | 2,73       | 5,47       | —          | 3,69                     | 12,30      | 13,53 | 0,81                | 3,40       | 3,88 | 3,62      |
|              | 9+9+18+18        | 9                       | 9          | 18         | 18         | —          | 2,00                                           | 2,00       | 4,00       | 4,00       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,88 | 3,62      |
|              | 9+12+12+12       | 9                       | 12         | 12         | 12         | —          | 2,40                                           | 3,20       | 3,20       | 3,20       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,71 | 3,63      |
|              | 9+12+12+18       | 9                       | 12         | 12         | 18         | —          | 2,12                                           | 2,82       | 2,82       | 4,24       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,32       | 3,88 | 3,61      |
|              | 9+12+12+24       | 9                       | 12         | 12         | 24         | —          | 1,94                                           | 2,59       | 2,59       | 5,18       | —          | 3,69                     | 12,30      | 13,53 | 0,81                | 3,40       | 3,88 | 3,62      |
|              | 9+12+18+18       | 9                       | 12         | 18         | 18         | —          | 1,89                                           | 2,53       | 3,79       | 3,79       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,88 | 3,62      |
|              | 12+12+12+12      | 12                      | 12         | 12         | 12         | —          | 3,00                                           | 3,00       | 3,00       | 3,00       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,31       | 3,71 | 3,63      |
|              | 12+12+12+18      | 12                      | 12         | 12         | 18         | —          | 2,67                                           | 2,67       | 2,67       | 4,00       | —          | 3,69                     | 12,00      | 13,53 | 0,81                | 3,32       | 3,88 | 3,61      |
|              | 9+9+9+9+9        | 9                       | 9          | 9          | 9          | 9          | 2,46                                           | 2,46       | 2,46       | 2,46       | 2,46       | 4,18                     | 12,30      | 14,94 | 0,91                | 3,37       | 4,48 | 3,65      |
|              | 9+9+9+9+12       | 9                       | 9          | 9          | 9          | 12         | 2,31                                           | 2,31       | 2,31       | 2,31       | 3,08       | 4,18                     | 12,30      | 14,94 | 0,91                | 3,37       | 4,48 | 3,65      |
|              | 9+9+9+9+18       | 9                       | 9          | 9          | 9          | 18         | 2,05                                           | 2,05       | 2,05       | 2,05       | 4,10       | 4,18                     | 12,30      | 14,94 | 0,91                | 3,28       | 4,48 | 3,75      |
|              | 9+9+9+12+12      | 9                       | 9          | 9          | 12         | 12         | 2,17                                           | 2,17       | 2,17       | 2,89       | 2,89       | 4,18                     | 12,30      | 14,94 | 0,91                | 3,32       | 4,48 | 3,71      |
|              | 9+9+12+12+12     | 9                       | 9          | 12         | 12         | 12         | 2,05                                           | 2,05       | 2,73       | 2,73       | 2,73       | 4,18                     | 12,30      | 14,94 | 0,91                | 3,32       | 4,48 | 3,71      |

\* Předběžné údaje

[illegible]







turn to the experts 

## AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A.

### Sídlo vedení

18, Kifissou Ave.  
104 42 - Athény  
ŘECKO  
Tel.: +30 210 6796300  
Fax: +30 210 6796390  
[www.ahi-carrier.gr](http://www.ahi-carrier.gr)

### Pobočka Thessaloniki

5, Ag. Georgioy str., Cosmos Offices  
570 01 - Patriarhiko Pileas Thessaloniki  
ŘECKO  
Tel.: +30 231 3080430  
Fax: +30 231 3080435

### AHI Carrier HVAC BULGARIA EOOD

Trade Center Europe Building 6, floor 3, office 6  
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528  
BULHARSKO  
Tel.: +35 929483960  
Fax: +35 929483990  
Email: [bginfo@ahi-carrier.com](mailto:bginfo@ahi-carrier.com)  
[www.ahi-carrier.bg](http://www.ahi-carrier.bg)

### AHI Carrier ROMANIA SRL

270d, Turnu Magurele str. Sector 4  
Cavar center - Bucharest  
RUMUNSKO  
Tel.: +40 214 050751  
Fax: +40 214 050753

### AHI Carrier GmbH

Andromeda Tower, Donau-City Str. 6/9  
1220 Wien, Österreich  
RAKOUSKO  
Tel.: +43 1 269 969 710  
Fax: +43 1 269 969 740

### AHI CARRIER CZ s.r.o.

Stýblova 253/13,  
149 00 Praha 4 – Chodov  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.: +420 212 812 030  
[www.ahi-carrier.cz](http://www.ahi-carrier.cz)

